


ASUS LIGHTING

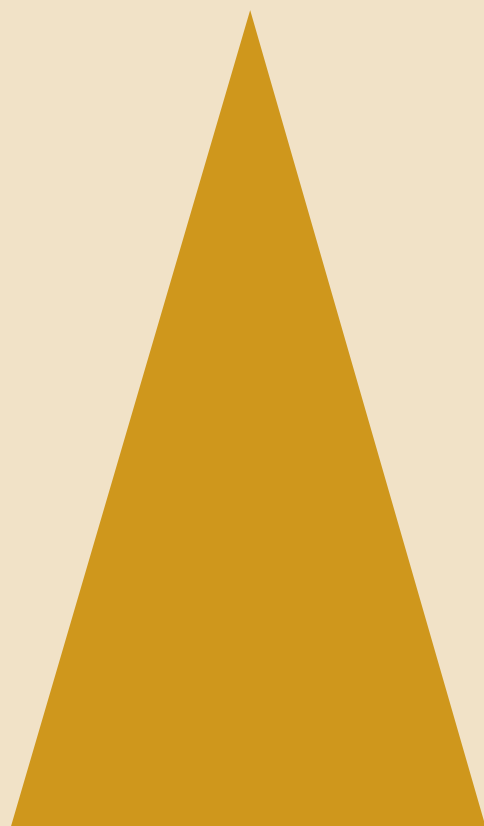

INDEX / İÇİNDEKİLER

04-24	DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ
27-53	MODERN LED AYDINLATMA
56-70	BOLLARDS & ÇİM AYDINLATMA
73-90	YÜKSEK AYDINLATMA DİREKLERİ
93-126	KLASİK FENERLER & DİREKLER
129-131	BAYRAK DİREKLERİ
134-137	LED YOL AYDINLATMA
140-151	LED PROJEKTÖR
154-159	LED ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA
162-165	İÇ AYDINLATMA
168-179	ŞEHİR MOBİLYALARI
182-184	KORKULUKLAR

ASUS LIGHTING

DEKORATİF AYDINLATMA DİREKLERİ



ASUS LIGHTING

10m

8m

6m

4m



Alüminyum Enjeksiyon Armatür

A 2001

En:400 cm Boy:1000 cm

Armatür: Alüminyum - Temperli Cam

Gövde: Çelik Boru - Alt Kaide: Alüminyum

Boya: Elektrostatik



230 V
50 Hz

IP 65

E40
2x250
400W





PMMA Akrilik Glop

A 2002

En: 110 cm Boy: 400-500 cm

Armatür: PMMA Akrilik Glop

Gövde: Çelik Boru - Alt Kaide: Alüminyum

Boya: Elektrostatik



5m

4m

3m

2m

5m

4m

3m

2m



PMMA Akrilik Glop

A 2003

En: 140 cm Boy: 500 cm

Armatür: PMMA Akrilik Glop

Gövde: Çelik Boru

Alt Kaide: Alüminyum - Boya: Elektrostatik


230 V
50 Hz

IP 54



E27
3x23W



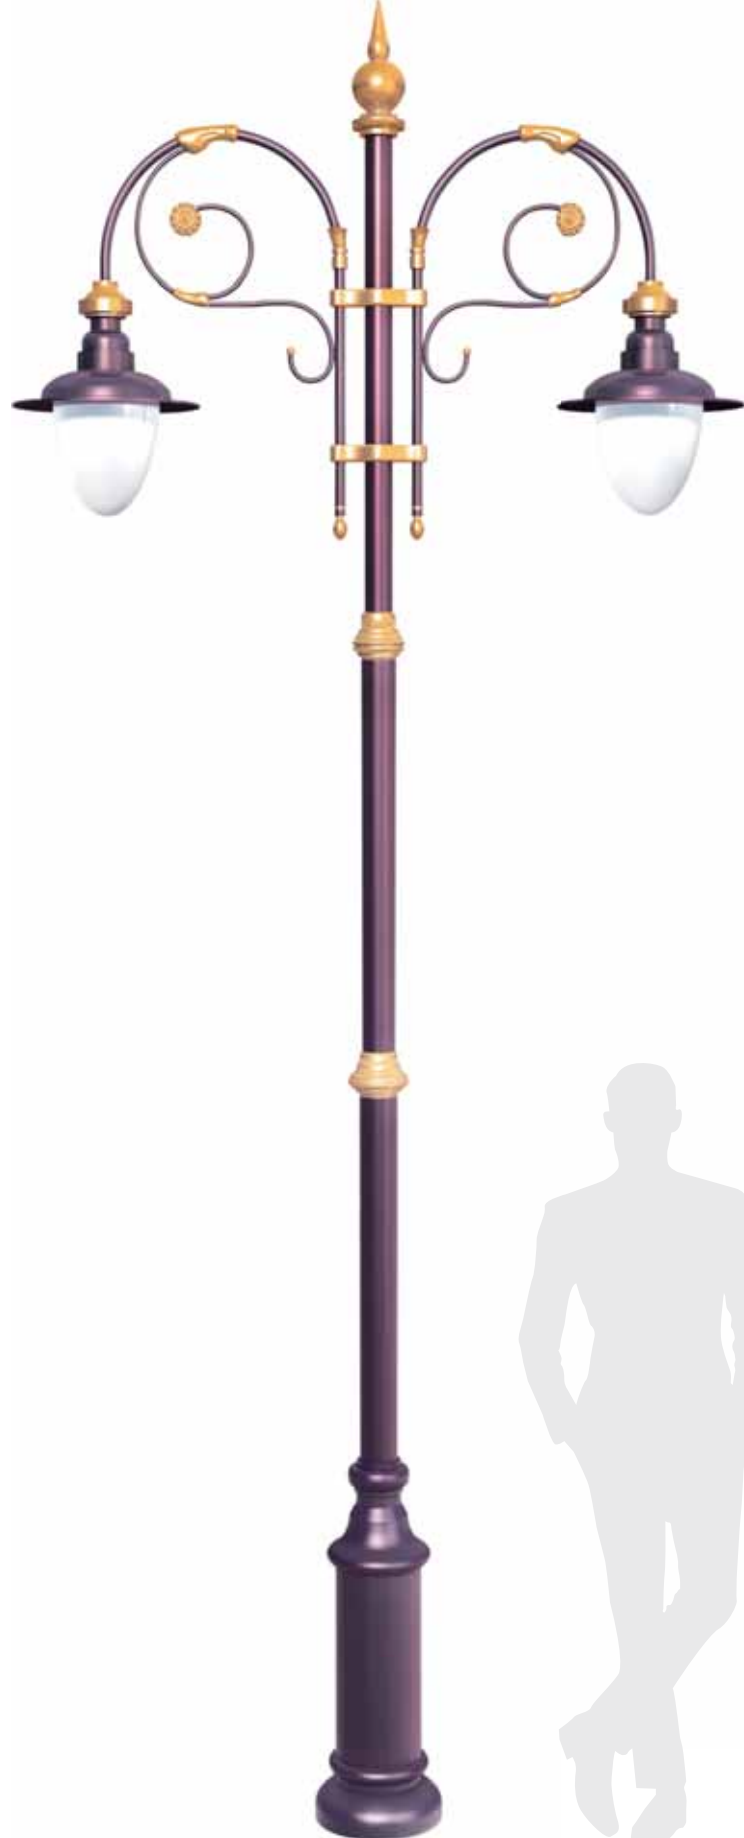

4m

3m

2m

A 2004

En:120 cm Boy: 400 cm

Armatür: Alüminyum - Polikarbon Cam

Gövde: Çelik Boru

Alt Kaide: Alüminyum - Boya: Elektrostatik

230 V
50 Hz

IP 54



E27 HQL
2x 125W

E27 TC-EL
2x23W

6m

5m

4m

3m



Alüminyum Kaide

A 2005

En:120 cm Boy: 600 cm

Armatür: Alüminyum - Akrilik Glop

Gövde: Çelik Boru

Alt Kaide: Alüminyum - Boya: Elektostatik

230 V
50 Hz

IP 44



E27 HQL
4x 160W

E27 TC-EL
4x 23W



3,5m

3m

2m

A 2006

En:110 cm Boy: 350 cm

Armatür: Alüminyum Döküm

Gövde: Çelik Boru - Alüminyum Boru

Alt Kaide: Alüminyum - Boya: Elektrostatik

230 V
50 Hz

IP 54



E27 HQL
2x 125W

E27 TC-EL
2x 23W

10m

8m

6m

4m



Alüminyum Kaide

A 2007

En:200 cm Boy: 1000 cm

Armatür: Alüminyum - Polikarbon Cam

Gövde: Çelik Boru

Alt Kaide: Alüminyum - Boya: Elektostatik

230 V
50 Hz

IP 54



E40
2x400W





Alüminyum Armatür

A 2008

En:270 cm Boy: 600-700-800 cm

Armatür: Alüminyum - Temperli Cam

Gövde: Çelik Boru

Alt Kaide: Alüminyum - Boya: Elektrostatik



8m

6m

4m



Alüminyum Kaide

A 2009

En:270 cm Boy: 600-700-800 cm

Armatür: Alüminyum - Temperli Cam

Gövde: Çelik Boru - Alt Kaide: Alüminyum

Boya: Elektrostatik

230 V
50 Hz

IP 54

LED

G12
2x150W





Alüminyum Konsol



8m

6m

4m

A 2010

En:270 cm Boy: 600-800 cm

Armatür: Bakır - Polikarbon Cam

Gövde: Çelik Boru - Alt Kaide: Alüminyum

Boya: Elektrostatik



8m

6m

4m



A 2011

En:250 cm Boy: 600-800 cm

Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru - Alt Kaide: Alüminyum

Boya: Elektrostatik

230 V
50 Hz

IP 65

LED

E40
2x250W
2x400W





A 2012

En:350 cm Boy: 1000 cm

Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru

Boya: Elektrostatik

230 V
50 Hz

IP 54

LED

E40
1x150W
1x250W



10m

8m

6m

4,5m


4m

3m

2m



◆ A 2013
En:110 cm Boy:450 cm

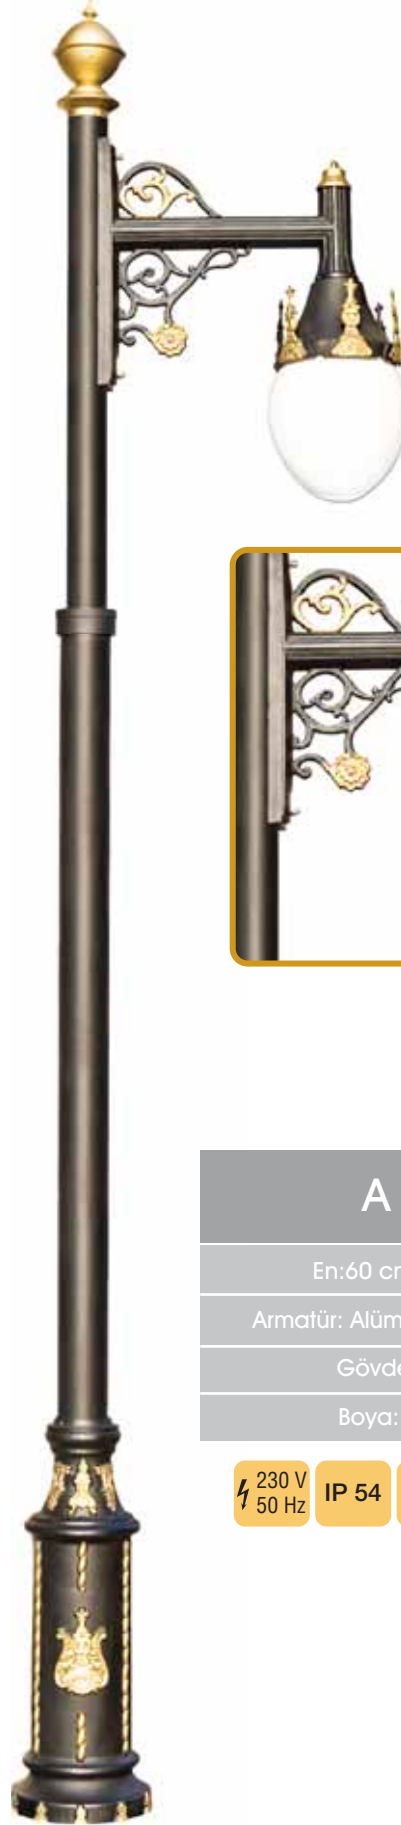

A 2014

En:60 cm Boy: 450 cm

Armatür: Alüminyum - Akrilik Glop

Gövde: Çelik Boru

Boya: Elektrostatik

230 V
50 Hz

IP 54



E27 HQL
2x 125W

E27 TC-EL
2x 23W



A 2015

En:120 cm Boy: 450 cm

Armatür: Alüminyum - Temperli Cam

Gövde: Çelik Boru

Boya: Elektostatik

230 V
50 Hz

IP 44



E27 HQL
3x 125W

E27 TC-EL
3x 23W



4,5m

4m

3m

2m



Akrilik Glop

A 2017

En:130 cm Boy: 400-500 cm

Armatür: Akrilik Glop

Gövde: Çelik Boru - Alüminyum Döküm

Boya: Elektostatik

230 V
50 Hz

IP 44



E27 HQL
2x 160W

E27 TC-EL
2x 23W

◆ A 2016
En:130 cm Boy:400-500 cm



4m

3m

2m

◆ A 2019
En:75 cm Boy:300 cm

A 2018

En:130 cm Boy:400 cm

Armatür: Alüminyum - Akrilik Glop

Gövde: Çelik Boru

Boya: Elektostatik



4m

3m

2m



A 2020
En:70 cm Boy:400 cm



A 2021

En:50 cm Boy:350 cm

Armatür: Alüminyum - Akrilik Glop

Gövde: Çelik Boru - 50W SMD LED

Boya: Elektrostatik





Akrilik Cam



4,5m

4m

3m

2m

A 2022

En:150 cm Boy: 450 cm

Armatür: Alüminyum - Akrilik Cam

Gövde: Çelik Boru

Alt Kaide: Alüminyum - Boya: Elektostatik

230 V
50 Hz

IP 55



E27 HQL
1x160W

E27 TC-EL
2x23W



A 2023
En:65 cm Boy:300 cm



Polikarbon Cam

A 2024

En:65 cm Boy:300 cm

Armatür: Alüminyum - Polikarbon Cam

Gövde: Çelik Boru - Alt Kaide: Alüminyum

Boya: Elektrostatik

230 V
50 Hz

IP 54



E27 HQL
1x160W

E27 TC-EL
1x 23W



A 2025

En: 160 cm Boy:500 cm

Armatür: Alüminyum - Polikarbon Cam

Gövde: Çelik Boru

Boya: Elektrostatik

230 V
50 Hz

IP 44



E27 HQL
1x160W

E27 TC-EL
1x23W

A 2026

En:80 cm Boy:500 cm

5m

4m

3m

5,7m

5m

4m

3m



A 2027

En:135 cm Boy:570 cm

Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru

Kaide:Alüminyum - Boya: Elektostatik

230 V
50 Hz

IP 65



G12
150W

E27 TC-EL
23W

ASUS LIGHTING

MODERN LED AYDINLATMA DİREKLERİ




ASUS LIGHTING



Spiral Kol

A 2028
En:185 cm Boy:500 cm
Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik Boru - Kol: Alüminyum Spiral
Boya: Elektstatik Toz Boya

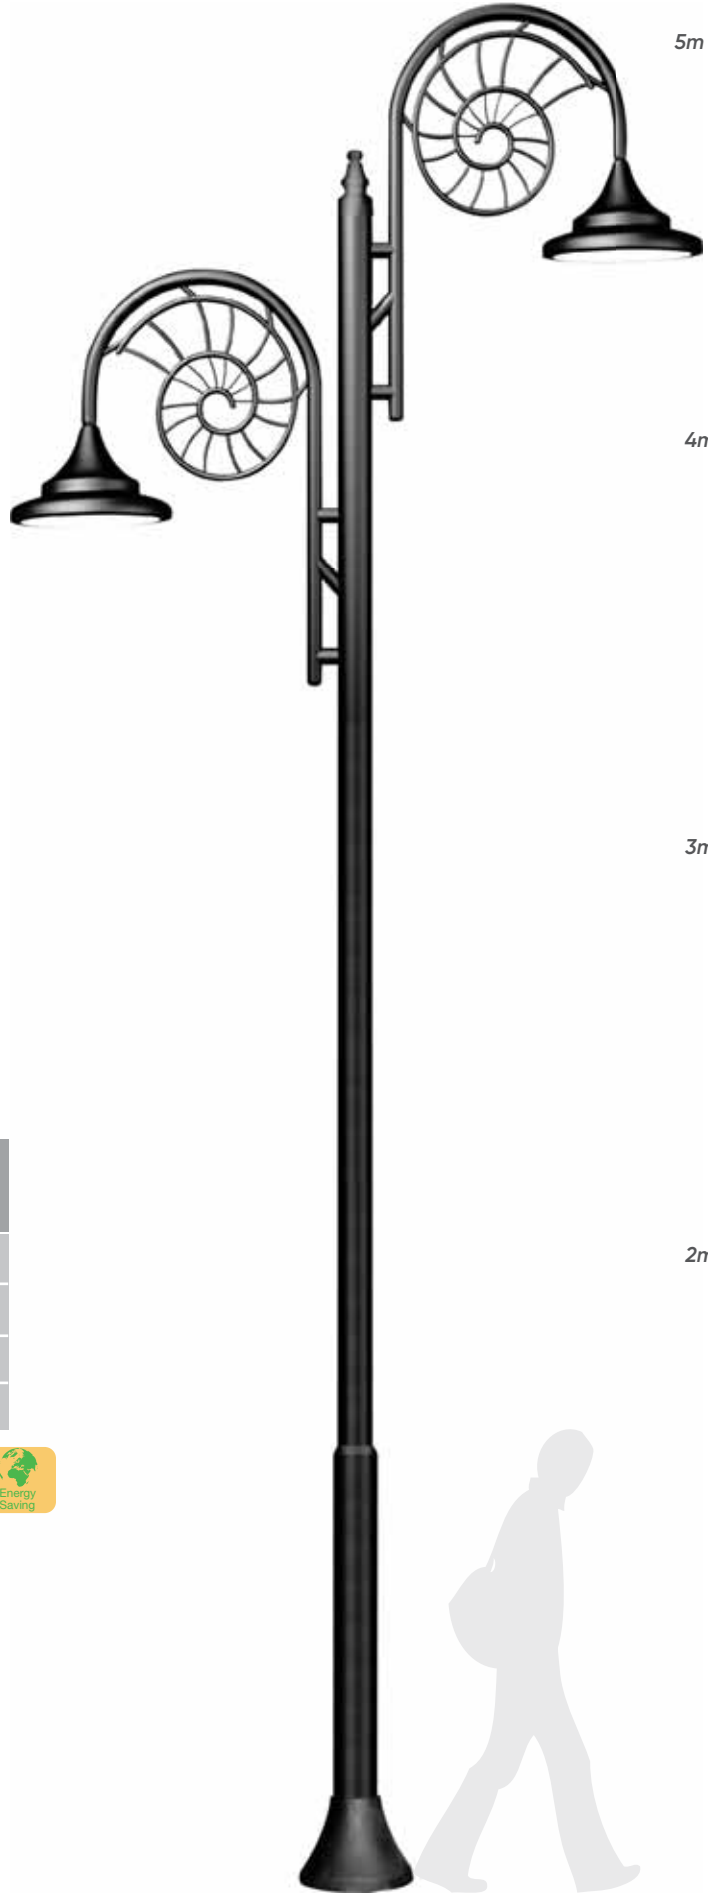

5m

4m

3m

2m

ASUS LIGHTING

3,75m

3m

2m



A 2029

En:50 cm Boy: 375 cm

Armatür: Alüminyum - Alt Kaide

Gövde: Çelik Boru 50W SMD LED

Boya: Elektrostatik



IP 65



G12
70-150W



◆ A 2031
En:100 cm Boy:400 cm

A 2030
En:60 cm Boy: 400 cm
Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik Boru
Boya: Elektostatik



4m

3m

2m

ASUS LIGHTING

4m

3m

2m



Polikarbon Reflektör

A 2032

En:95 cm Boy: 400 cm

Armatür: Alüminyum Isıya Dayanıklı Temperli Cam

Gövde: Çelik Boru - Reflektör: Polikarbon

Alt Kaide: Alüminyum - Boya: Elektrostatik Toz Boya



IP 54



G12
150W
70W





Alüminyum Profil

A 2033

En: 15x15 cm Boy: 230 cm

Gövde: Alüminyum Profil

Boya: Elektrostatik Toz Boya

LED: RGB



◆ A 2035
En: 8x15 cm Boy: 400 cm
30W COP Led

◆ A 2034
En: 15 cm Boy: 290 cm
RGB Led

2,3m

2m


1m

ASUS LIGHTING

4m

3m

2m

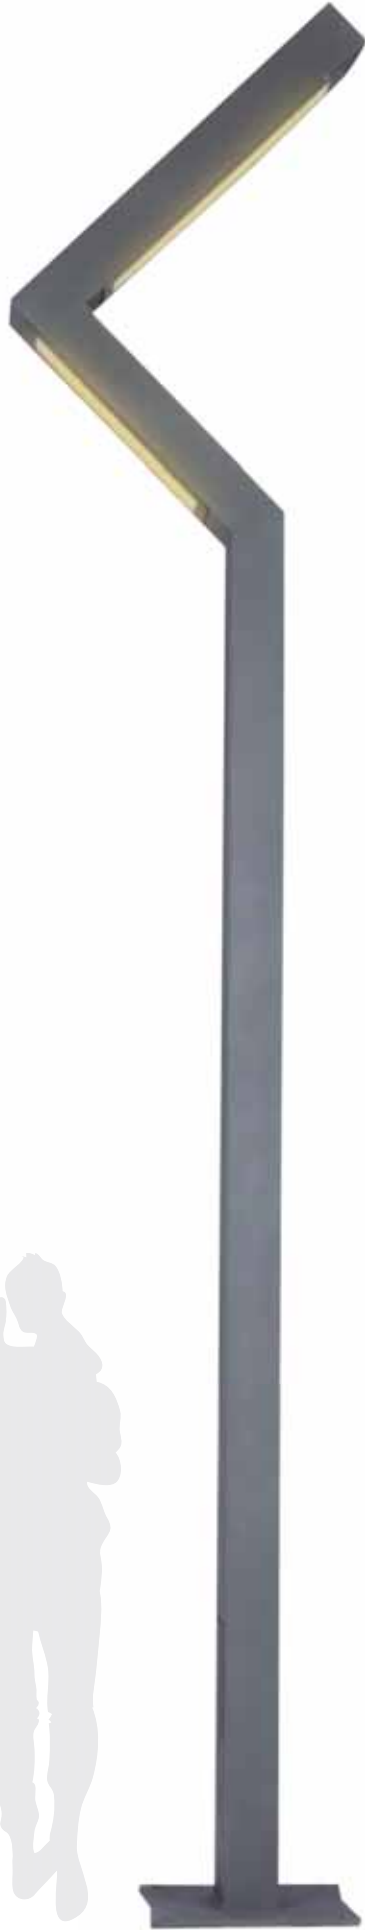

A 2036

En:80x150 cm Boy: 400 cm

Armatür: Alüminyum Enjeksiyon

Gövde: Alüminyum Profil

Alt Kaide: Alüminyum 2X30W SMD LED

Boya: Elektrostatik Toz Boya / CAM: PLEKSİ



3m

2m




PMMA Pleksi Gövde



A 2037
En:100 cm Boy: 300 cm
Gövde: Çelik Boru PMMA
Boya: Elektrostatik
LED: RGB



ASUS LIGHTING

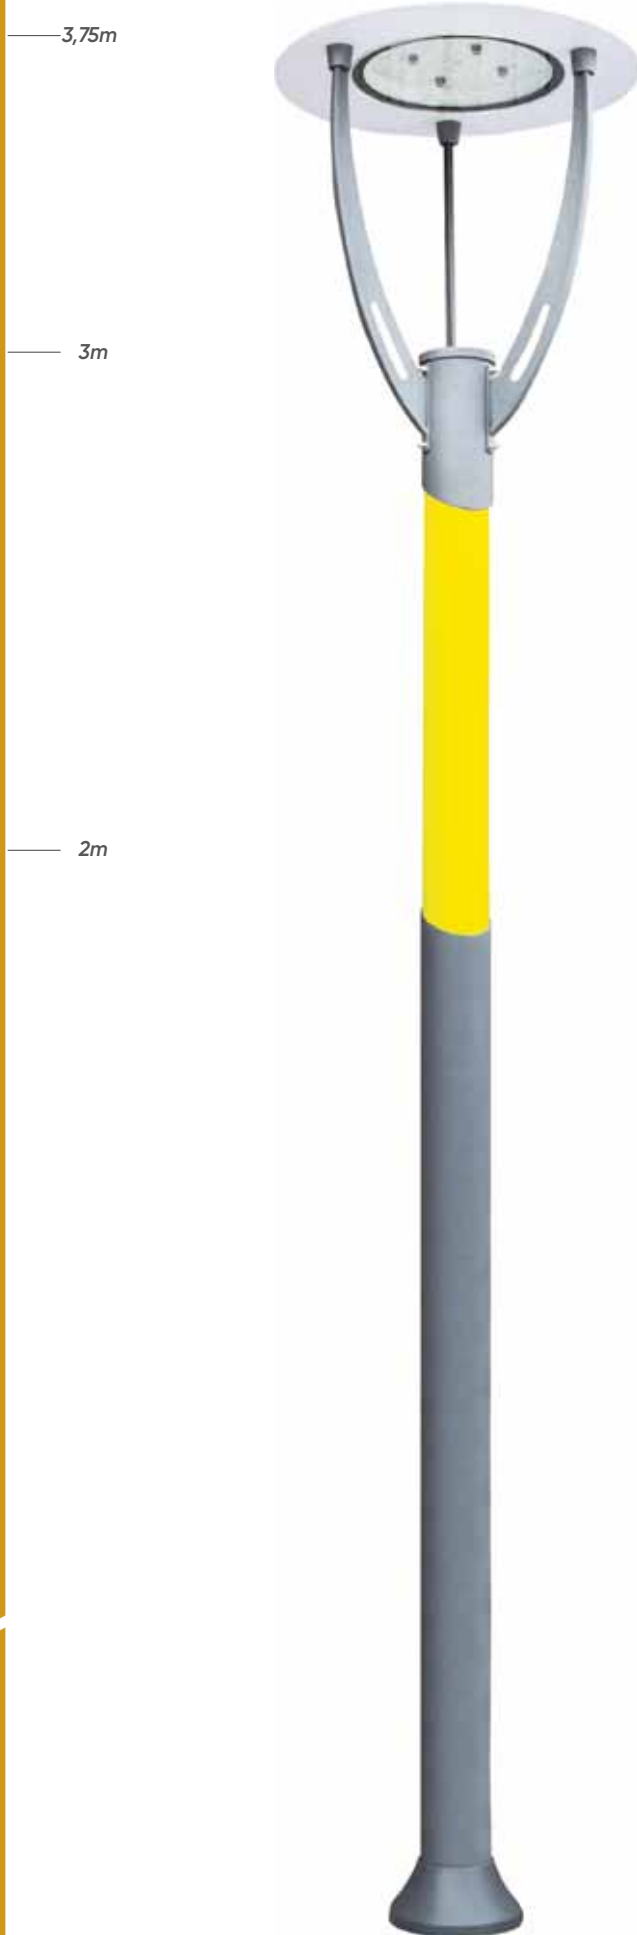

A 2038

En:75 cm Boy: 375 cm

Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru, Pileksi, RGB led

Led: 45W Power Led

Kol: Çelik Lazer Kesim

Boya: Elektrostatik Toz Boya



IP55





A 2039

En:90 cm Boy: 375 cm

Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru

Led: 45W Power Led

Kol: Çelik Lazer Kesim

Boya: Elektrostatik Toz Boya



IP55




3,75m

3m

2m

ASUS LIGHTING

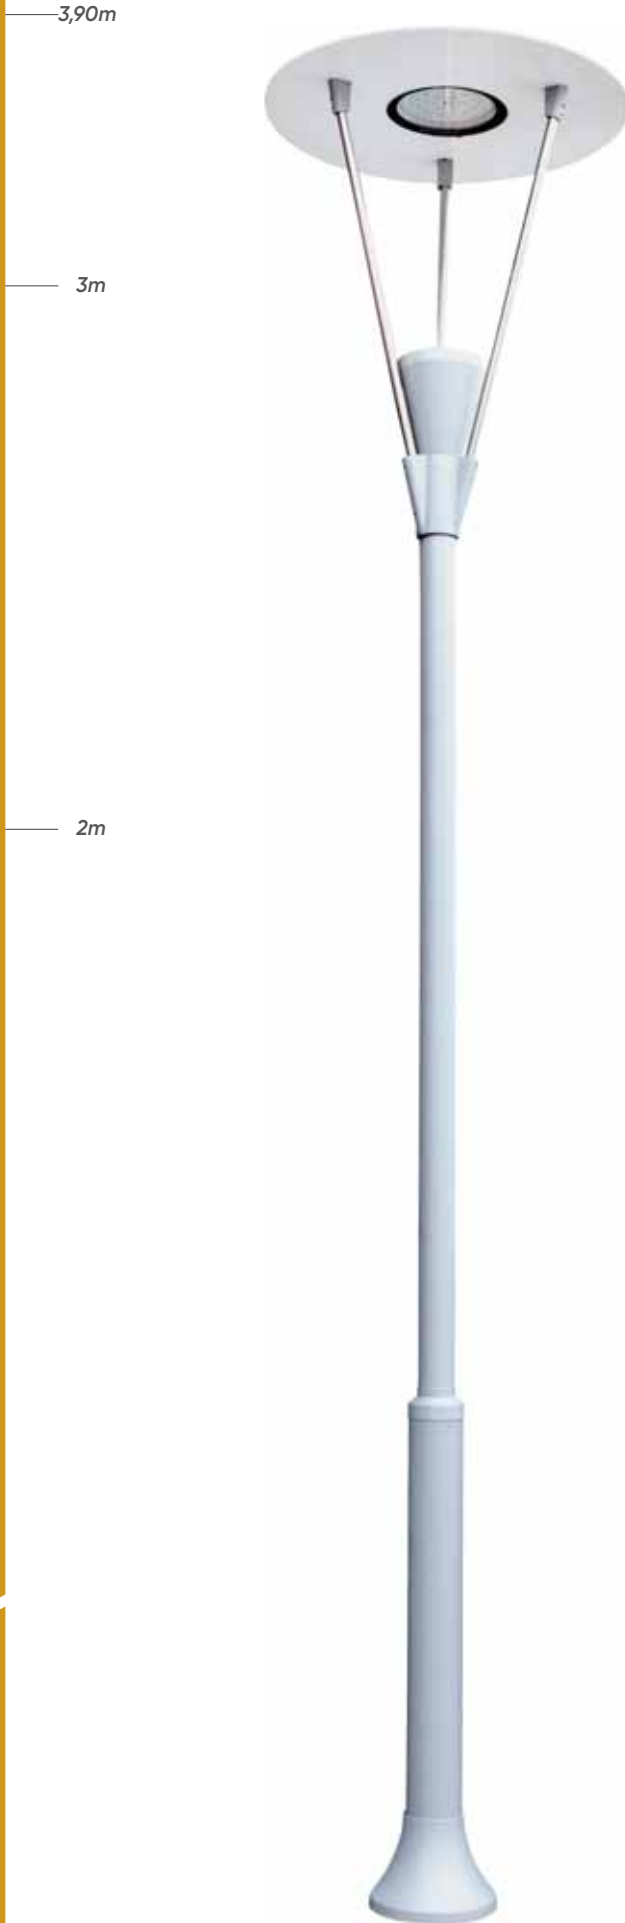

A 2040

En:75 cm Boy: 390 cm

Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru

Led: 45W Power Led

Kol: Paslanmaz Çelik

Alt Kaide: Alüminyum

Boya: Elektstatik Toz Boya





A 2041

En:90 cm Boy: 375 cm

Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru, Pleksi RGB Led

Led: 45W Power Led

Kol: Çelik Lazer Kesim

Alt Kaide: Alüminyum

Boya: Elektrostatik Toz Boya




3,75m

3m

2m

ASUS LIGHTING

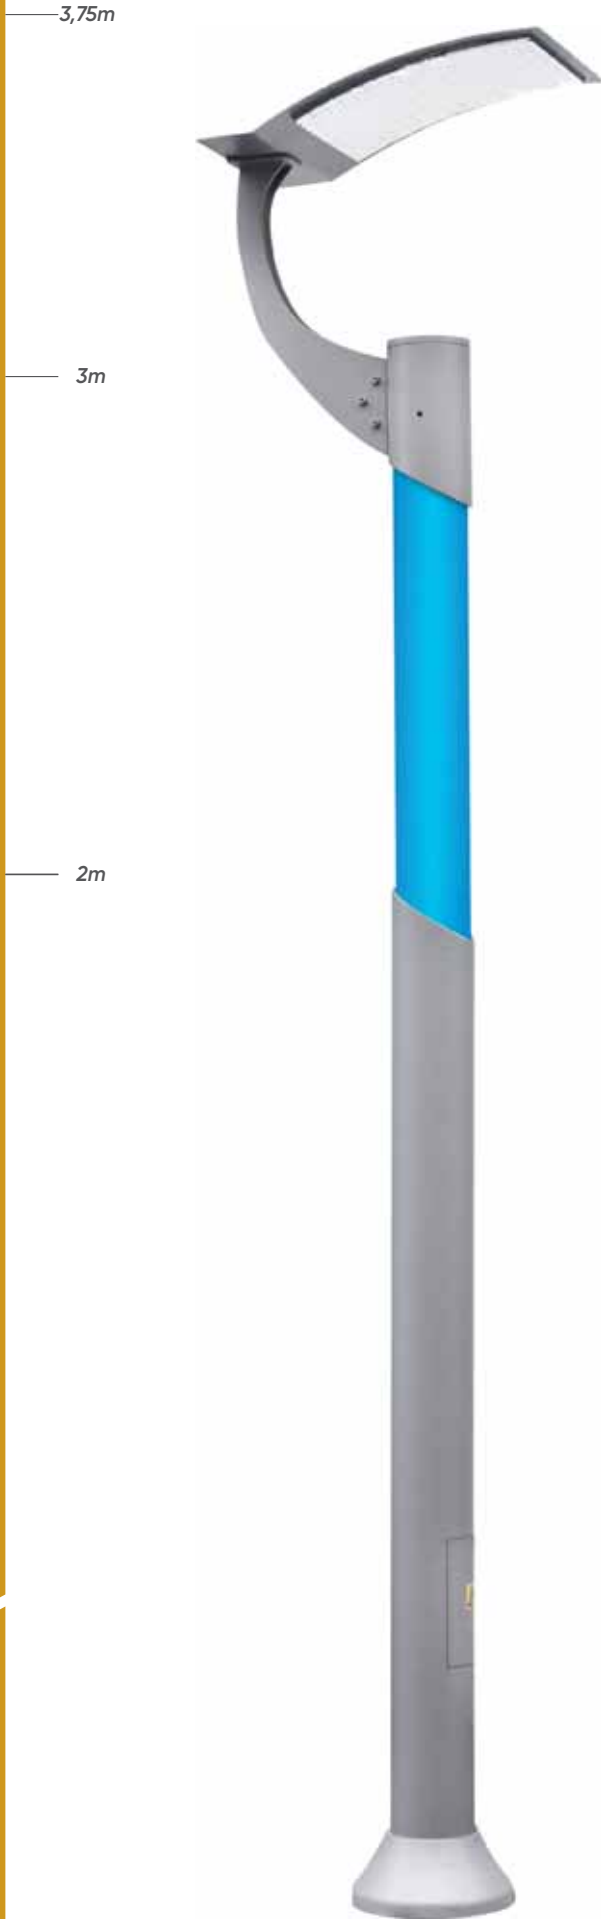

Polikarbon Reflektör

A 2042

En:90 cm Boy:375 cm

Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru, Pleksi RGB Led

Ampül: 150W Metal

Kol: Çelik Lazer Kesim

Alt Kaide: Alüminyum

Boya: Elektrostatik Toz Boya





Polikarbon Reflektör

A 2043

En:80 cm Boy:375 cm

Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru

Ampül: 150W Metal

Kol: Çelik Lazer Kesim

Alt Kaide: Alüminyum

Boya: Elektstatik Toz Boya

230 V
50 Hz

IP 55



G12
1x150W




3,75m

3m

2m

ASUS LIGHTING

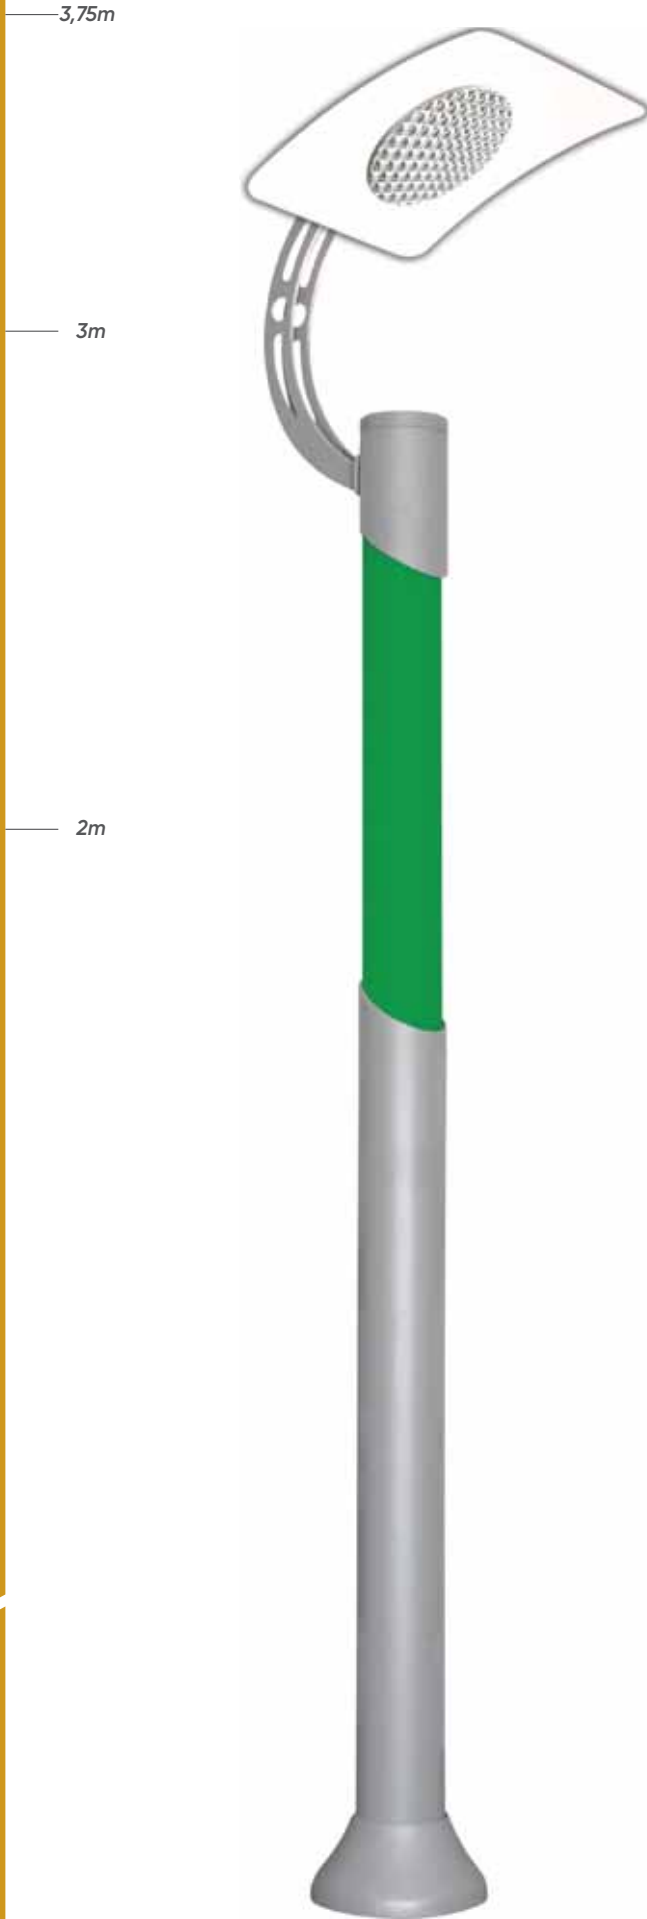

A 2044

En:80 cm Boy:375 cm

Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru, Pleksi RGB Led

Ampül: 150W Metal

Kol: Çelik Lazer Kesim

Alt Kaide: Alüminyum

Boya: Elektrostatik Toz Boya





A 2045

En:75 cm Boy: 375 cm

Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru

Ampül: 150W Metal

Kol: Paslanmaz Çelik

Alt Kaide: Alüminyum

Boya: Elektrostatik Toz Boya

230 V
50 Hz

IP 55



G12
1x150W



3,75m

3m

2m

ASUS LIGHTING

3,75m

3m

2m



A 2046

En:75 cm Boy: 375 cm

Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru

Ampül: 150W Metal

Kol: Çelik Lazer Kesim

Alt Kaide: Alüminyum

Boya: Elektrostatik Toz Boya





A 2047

En:70 cm Boy: 375 cm

Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru, Pleksi RGB Led

Ampül: 150W Metal

Kol: Çelik Lazer Kesim

Alt Kaide: Alüminyum

Boya: Elektrostatik Toz Boya




3,75m

3m

2m

ASUS LIGHTING

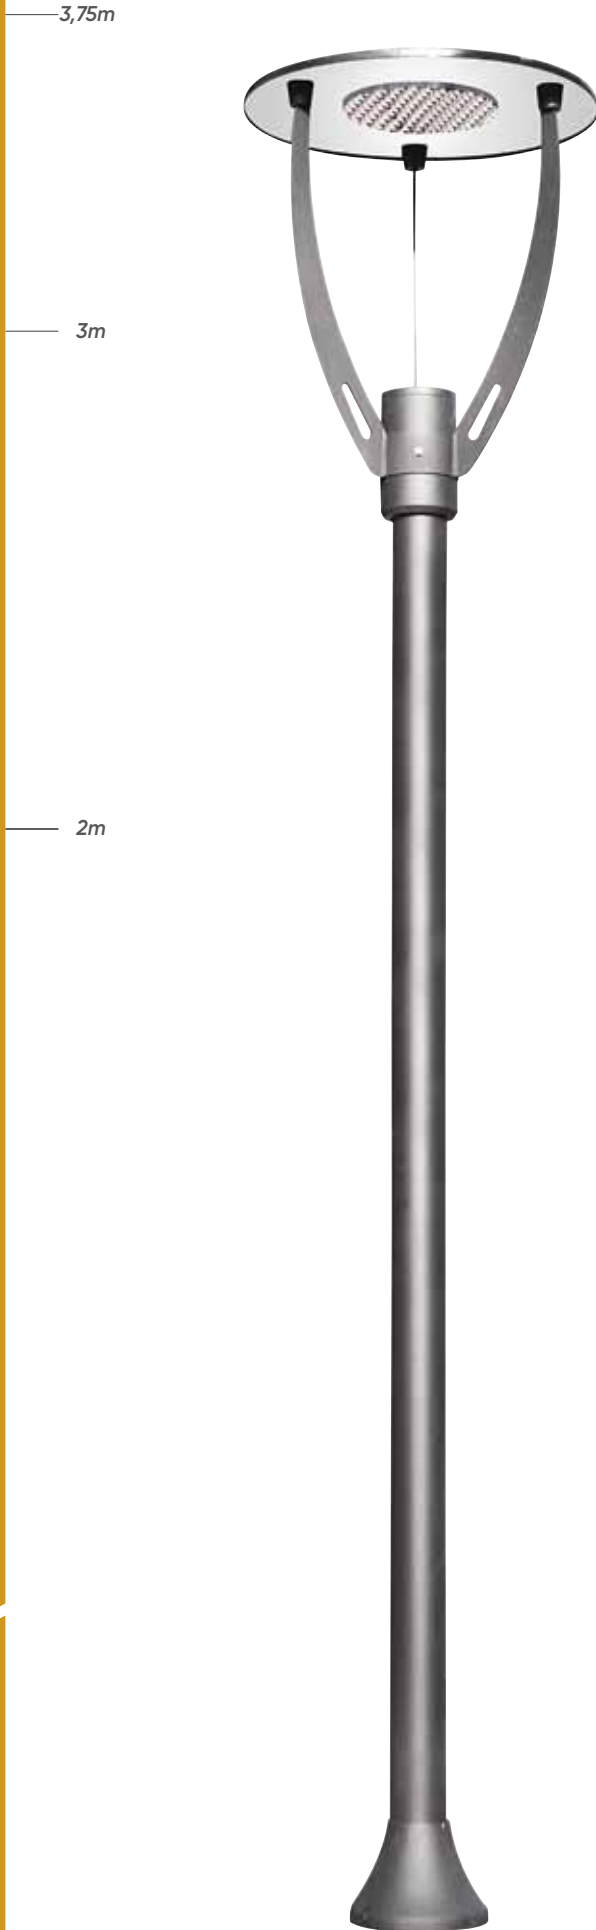

A 2048

En:80 cm Boy: 375 cm

Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru

Ampül: 150W Metal

Kol: Çelik Lazer Kesim


Alt Kaide: Alüminyum

Boya: Elektrostatik Toz Boya





A 2049
En: 70 cm Boy: 375 cm
Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik Boru
Ampül: 150W Metal
Kol: Çelik Lazer Kesim
Alt Kaide: Alüminyum
Boya: Elektrostatik Toz Boya

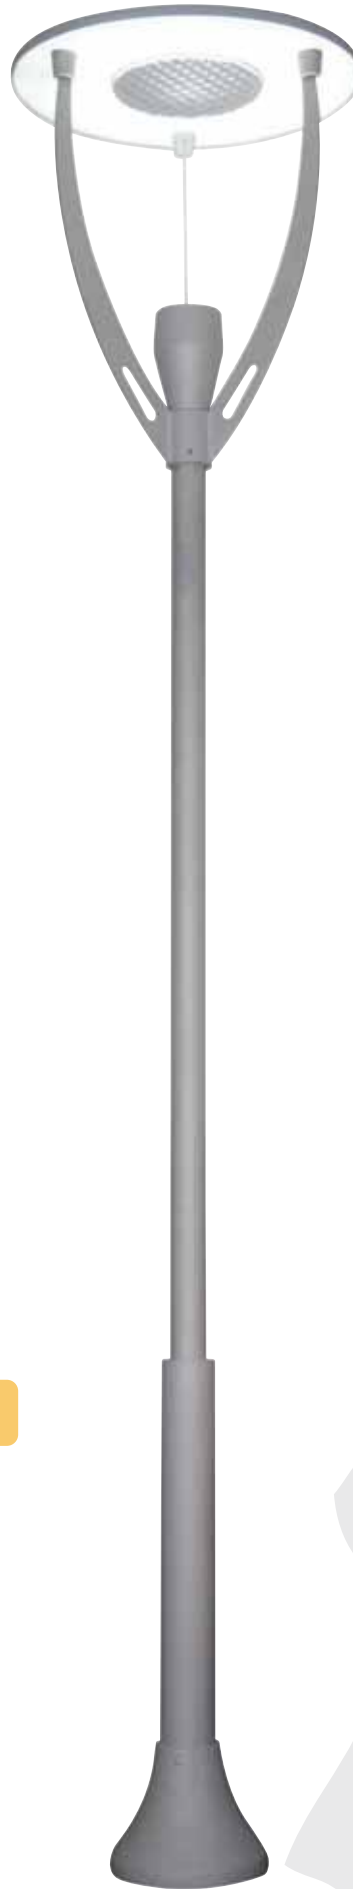

3,75m

3m

2m

ASUS LIGHTING



A 2050

En:70 cm Boy: 375 cm

Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru, Pileksi RGB Led

Ampül: 150W Metal

Kol: Çelik Lazer Kesim

Alt Kaide: Alüminyum

Boya: Elektrostatik Toz Boya





A 2051

En:75 cm Boy: 375 cm

Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru

Ampül: 150W Metal

Kol: Lazer Çelik Kesim

Alt Kaide: Alüminyum

Boya: Elektrostatik Toz Boya

230 V
50 Hz

IP 55



LED

G12
1x150W



Energy
Saving

ASUS LIGHTING



Alüminyum Armatür

A 2052

En: 150 cm Boy: 400 cm

Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru


Ampül: 150W Metal

Kol: Lazer Çelik Kesim

Alt Kaide: Alüminyum

Boya: Elektrostatik Toz Boya



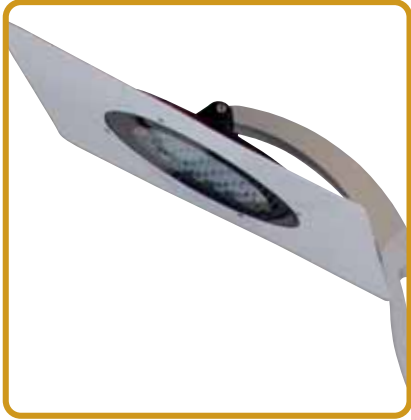

Power Led Armatür

A 2053

En: 150 cm Boy: 370 cm

Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru, Pleksi RGB Led

Led: 2x54W Power Led

Kol: Çelik Lazer Kesim

Alt Kaide: Alüminyum

Boya: Elektrostatik Toz Boya



3,70m

3m

2m

ASUS LIGHTING

2,35m
2m
1,5m
1m



Akrilik Cam


A 2054

En:135 cm Boy: 235 cm

Gövde: Alüminyum, PMMA

Boya: Elektrostatik Toz Boya



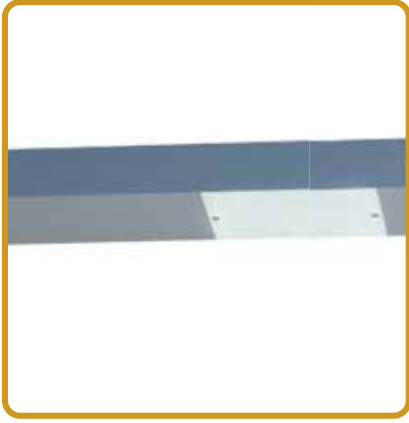

Akrilik Cam

A 2055

En:100 cm Boy: 400 cm

Gövde: Alüminyum, PMMA

Boya: Elektrostatik Toz Boya

230 V
50 Hz

IP 54



G12
2x150W
2x70W



2x24W
LED

4m

3m


2m

ASUS LIGHTING

4m

3m

2m

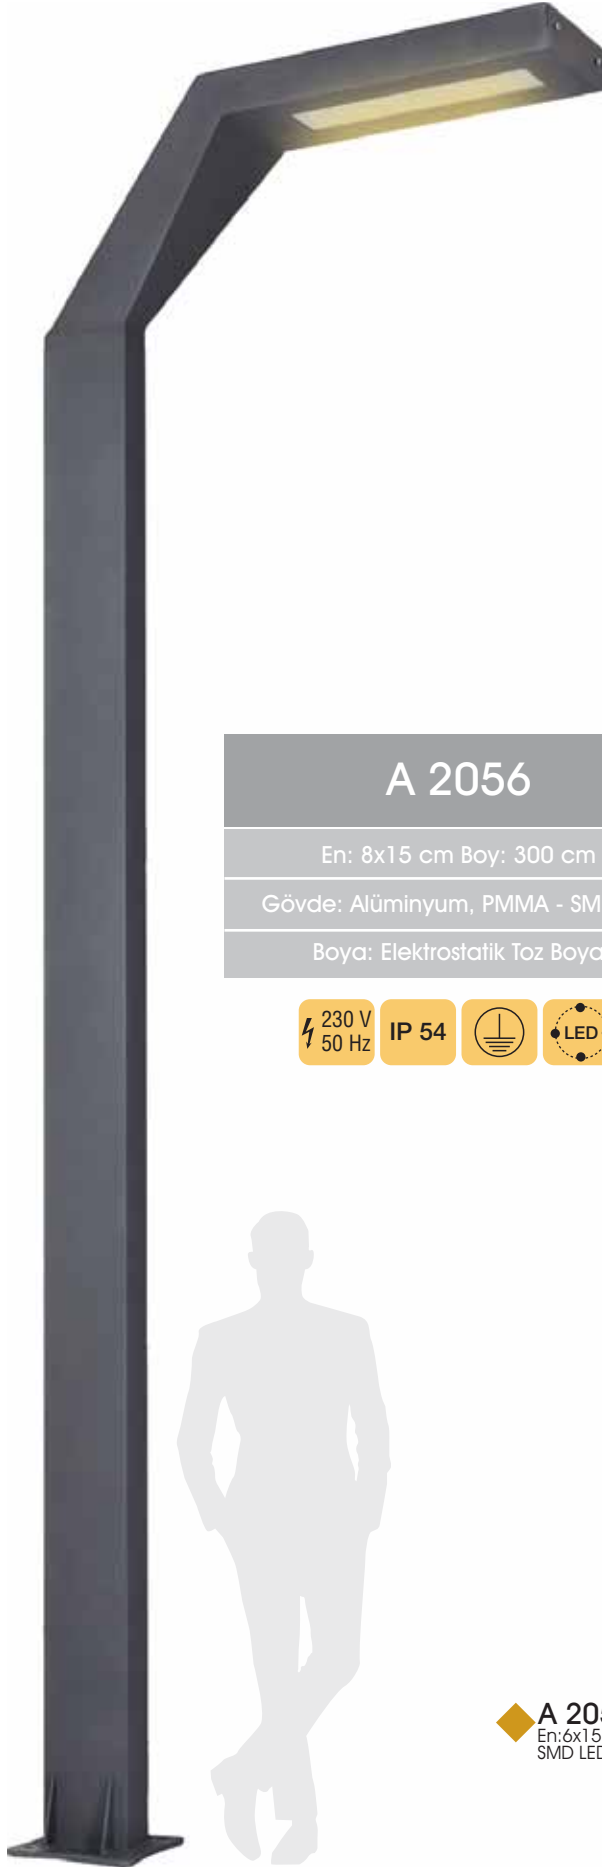

A 2056

En: 8x15 cm Boy: 300 cm

Gövde: Alüminyum, PMMA - SMDLED

Boya: Elektrostatik Toz Boya



IP 54



A 2057

En: 6x12 cm Boy: 100 cm
SMD LED



A 2058

En: 6x12 cm Boy: 50 cm
SMD LED





A 2059

En: 6x15 cm Boy: 30 cm
SMD LED



Turkey
Discover
the potential

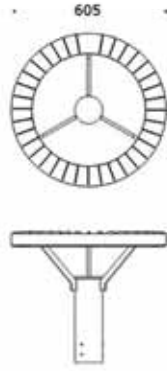

GÖVDE

Alüminyum enjeksiyon
Pasif ve aktif ekstrüzyon soğutma sistemi
KAPAK
Isıya ve darbeye dayanıklı temperli cam
DİREK
Elektrostatik toz boyalı
Demir veya alüminyum profil boru
LED

LM 80 raporuna göre 100.000 saat
ömürlü, 120° ışık açısına sahip, yüksek
renksel geri verim endeksine sahip mid
power led.

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip,
şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan
etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin
güç faktörü düzeltmesi.

OPSİYON

3000K-6500K renk seçenekleri
Dim edilebilir dali kontrol sistemi
İstenilen renk ve direk boyu
Farklı renklerde görsel aydınlatma
seçeneğine uyumlu

KULLANIM ALANLARI

Sokaklar, caddeler, parklar, yürüme yolları
vb. alanlarda kullanılır.



ÜRÜN KODU	GÜÇ	LÜMEN	IŞIK RENGİ	RENKSEL VERİMLİLİK	GÜÇ FAKTÖRÜ	ÖLÇÜ (mm) a b h	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
A 2060	60 W	8400	3000 K - 6500 K	80 CRI	0,95 (cos)	4000 600 30	10	1

ASUS LIGHTING

BOLLARDS & İM AYDINLATMA



ASUS LIGHTING



A 2061
En:17 cm Boy:70 cm



A 2062
En:17 cm Boy:35 cm



A 2063
En:25 cm Boy:32 cm



A 2064
En:18 cm Boy:75 cm



A 2065
En:18 cm Boy:40 cm



A 2066
En:25 cm Boy:35 cm



A 2067
En:17 cm Boy:70 cm



A 2068
En:17 cm Boy:35 cm



A 2069
En:25 cm Boy:35 cm

230 V
50 Hz

IP 54



E27
1x23W
1x75W



Gövde: Alüminyum

Armatür Camı: Polikarbon

Boya: Elektstatik

BOLLARDS



◆ **A 2070**
En:20 cm Boy:75 cm



◆ **A 2071**
En:20 cm Boy:40 cm



◆ **A 2072**
En:25 cm Boy:28 cm



◆ **A 2073**
En:18 cm Boy:75 cm



◆ **A 2074**
En:18 cm Boy:35 cm



◆ **A 2075**
En:24 cm Boy:32 cm



◆ **A 2076**
En:10 cm Boy:70 cm



◆ **A 2077**
En:10 cm Boy:35 cm



◆ **A 2078**
En:20 cm Boy:35 cm

⚡ 230 V
50 Hz

IP 54



E27
1x23W
1x75W



Gövde: Alüminyum

Armatür Camı: Polikarbon

Boya: Elektostatik



A 2079
En:18 cm Boy:75 cm



A 2080
En:18 cm Boy:35 cm



A 2081
En:22 cm Boy:30 cm



A 2082
En:18 cm Boy:70 cm



A 2083
En:18 cm Boy:35 cm



A 2084
En:22 cm Boy:30 cm



A 2085
En:18 cm Boy:70 cm



A 2086
En:18 cm Boy:35 cm



A 2087
En:22 cm Boy:30 cm

230 V
50 Hz

IP 54



E27
1x23W
1x75W



Gövde: Alüminyum

Armatür Camı: Polikarbon

Boya: Elektrostatik

BOLLARDS



◆ **A 2088**
En:20 cm Boy:150 cm
ABS



◆ **A 2089**
En:20 cm Boy:35 cm
ABS



◆ **A 2090**
En:23 cm Boy:30 cm
ABS



◆ **A 2091**
En:12 cm Boy:70 cm



◆ **A 2092**
En:12 cm Boy:35 cm



◆ **A 2093**
En:20 cm Boy:30 cm



◆ **A 2094**
En:10 cm Boy:70 cm



◆ **A 2095**
En:10 cm Boy:35 cm



◆ **A 2096**
En:17 cm Boy:26 cm

⚡ 230 V
50 Hz

IP 54



E27
1x23W
1x75W



Gövde: Alüminyum

Armatür Camı: Polikarbon

Boya: Elektstatik



A 2097
En:13 cm Boy:70 cm



A 2098
En:13 cm Boy:70 cm



A 2099
En:13 cm Boy:75 cm



A 2100
En:13 cm Boy:35 cm



A 2101
En:13 cm Boy:35 cm



A 2102
En:13 cm Boy:40 cm



A 2103
En:24 cm Boy:30 cm



A 2104
En:21 cm Boy:32 cm



A 2105
En:22 cm Boy:35 cm

230 V
50 Hz

IP 54



E27
1x23W
1x75W



Gövde: Alüminyum

Armatür Camı: Polikarbon

Boya: Elektrostatik

BOLLARDS



◆ **A 2106**
En:18 cm Boy:75 cm
ABS



◆ **A 2107**
En:21 cm Boy:100 cm
ABS



◆ **A 2108**
En:15 cm Boy:75 cm
ABS



◆ **A 2109**
En:18 cm Boy:40 cm



◆ **A 2110**
En:21 cm Boy:35 cm



◆ **A 2111**
En:15 cm Boy:35 cm



◆ **A 2112**
En:25 cm Boy:35 cm



◆ **A 2113**
En:17 cm Boy:30 cm



◆ **A 2114**
En:17 cm Boy:30 cm

230 V
50 Hz

IP 54



E27
1x23W
1x75W



Gövde: Alüminyum

Armatür Camı: Polikarbon,Akrilik

Boya: Elektrostatik



◆ **A 2115**
En: 12 cm Boy: 75 cm



◆ **A 2116**
En: 12 cm Boy: 75 cm



◆ **A 2117**
En: 12 cm Boy: 75 cm



◆ **A 2118**
En: 12 cm Boy: 35 cm



◆ **A 2119**
En: 12 cm Boy: 35 cm



◆ **A 2120**
En: 12 cm Boy: 35 cm

230 V
50 Hz

IP 54



E27
1x23W
1x75W



Gövde: Alüminyum

Armatür Camı: Polikarbon

Boya: Elektstatik



◆ **A 2121**
En:12 cm Boy:75 cm



◆ **A 2122**
En:12 cm Boy:75 cm



◆ **A 2123**
En:12 cm Boy:75 cm



◆ **A 2124**
En:12 cm Boy:35 cm



◆ **A 2125**
En:12 cm Boy:35 cm



◆ **A 2126**
En:12 cm Boy:35 cm

230 V
50 Hz

IP 54



E27
1x23W
1x75W



Gövde: Alüminyum

Armatür Camı: Polikarbon,Akrilik

Boya: Elektstatik



◆ **A 2127**
En:15 cm Boy:70 cm



◆ **A 2128**
En:25 cm Boy:70 cm



◆ **A 2129**
En:25 cm Boy:100 cm



◆ **A 2130**
En:15 cm Boy:35 cm



◆ **A 2131**
En:25 cm Boy:35 cm



◆ **A 2132**
En:25 cm Boy:40 cm



◆ **A 2133**
En:38 cm Boy:20 cm



◆ **A 2134**
En:38 cm Boy:20 cm



◆ **A 2135**
En:38 cm Boy:20 cm

230 V
50 Hz

IP 54



E27
1x23W
1x75W



Gövde: Alüminyum

Armatür Camı: Polikarbon

Boya: Elektstatik



◆ **A 2136**
En:16 cm Boy:70 cm



◆ **A 2137**
En:13 cm Boy:75 cm



◆ **A 2138**
En:15 cm Boy:70 cm



◆ **A 2139**
En:22 cm Boy:30 cm



◆ **A 2140**
En:16 cm Boy:35 cm



◆ **A 2141**
En:13 cm Boy:40 cm



◆ **A 2142**
En:15 cm Boy:35 cm

230 V
50 Hz

IP 54



E27
1x23W
1x75W



Gövde: Alüminyum

Armatür Camı: Polikarbon,Akrilik

Boya: Elektostatik



◆ **A 2143**
En:16 cm Boy:70 cm



◆ **A 2144**
En:16 cm Boy:70 cm



◆ **A 2145**
En:20 cm Boy:70 cm



◆ **A 2146**
En:16 cm Boy:35 cm



◆ **A 2147**
En:16 cm Boy:30 cm



◆ **A 2148**
En:20 cm Boy:35 cm



◆ **A 2149**
En:24 cm Boy:30 cm



◆ **A 2150**
En:23 cm Boy:30 cm



◆ **A 2151**
En:40 cm Boy:30 cm

230 V
50 Hz

IP 54



E27
1x23W



Gövde: Alüminyum

Armatür Camı: Polikarbon

Boya: Elektrostatik

BOLLARDS



◆ **A 2152**
En:38 cm Boy:100 cm
12W LED



◆ **A 2153**
En:15 cm Boy:75 cm
12W LED



◆ **A 2154**
En:15 cm Boy:75 cm
12W LED



◆ **A 2155**
En:33 cm Boy:50 cm
12W LED



◆ **A 2156**
En:10 cm Boy:75 cm



◆ **A 2157**
En:5x15 cm Boy:75 cm

230 V
50 Hz

IP 54




E27
1x23W



Gövde: Alüminyum

Armatür Camı: Polikarbon,Akrilik

Boya: Elektrostatik

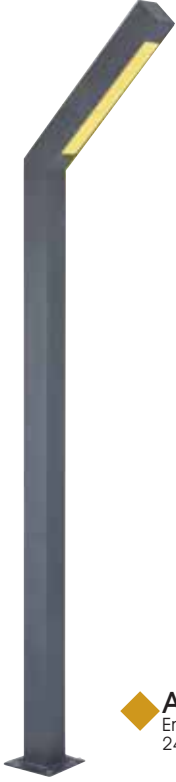

A 2158
En:65 cm Boy:225 cm
24W LED



A 2159
En:15x15 cm Boy:200 cm



A 2160
En:16 cm Boy:230 cm



A 2161
En:8x15 cm Boy:300 cm



A 2162
En:8x15 cm Boy:300 cm



A 2163
En:12 cm Boy:75 cm

230 V
50 Hz

IP 54



E27
1x23W
1x75W



Gövde: Alüminyum

Armatür Camı: Polikarbon

Boya: Elektstatik



◆ **A 2164**
En:12x12 cm Boy:75 cm



◆ **A 2165**
En:8X15 cm Boy:75 cm
12W LED



◆ **A 2166**
En:8X15 cm Boy:40 cm
12W LED



◆ **A 2167**
En:25 cm Boy:75 cm



◆ **A 2168**
En:25 cm Boy:50 cm



◆ **A 2169**
En:8x15 cm Boy:75 cm



Gövde: Alüminyum

Armatür Camı: Polikarbon

Boya: Elektrostatik



A 2170
En:15 cm Boy:75 cm



A 2171
En:15 cm Boy:45 cm



A 2172
En:18 cm Boy:75 cm



A 2173
En:18 cm Boy:35 cm



A 2174
En:18 cm Boy:75 cm



A 2175
En:18 cm Boy:35 cm



A 2176
En:18 cm Boy:75 cm



A 2177
En:18 cm Boy:35 cm

230 V
50 Hz

IP 54



E27
1x23W



Gövde: Alüminyum

Armatür Camı: Polikarbon,Akrilik

Boya: Elektrostatik

ASUS LIGHTING

YÜKSEK AYDINLATMA DİREKLERİ



ASUS LIGHTING

YÜKSEK AYDINLATMA DİREKLERİ

8m

6m

4m



Alüminyum Gövde

A 2178

En: 160 cm Boy: 400-800 cm

Armatür: Alüminyum, ısıya dayanıklı temperli cam

Gövde: Galvanizli Çelik Boru

Reflektör: %99.9 saf parlak alüminyum reflektör

Alt Kaide: Alüminyum

Boya: Elektrostatik Toz Boya

230 V
50 Hz

IP 54



LED

E40 HQ-E
2x150
250W



ISO
9001
QUALITY
ASSURANCE

YÜKSEK AYDINLATMA DİREKLERİ



8m

6m

4m



Alüminyum Gövde

A 2179

En:280 cm Boy:600-800 cm

Armatür: Alüminyum, ısıya dayanıklı temperli cam

Gövde: Galvanizli Çelik Boru

Reflektör: %99.9 saf parlak alüminyum reflektör

Alt Kaide: Alüminyum

Boya: Elektrostatik Toz Boya



IP 54



E40 HQ-E
2x150
250W



ISO
9001
QUALITY
ASSURANCE

YÜKSEK AYDINLATMA DİREKLERİ

8m

6m

4m



Alüminyum Gövde

A 2180

En:350 cm Boy:600-800 cm

Armatür: Alüminyum, ısıya dayanıklı temperli cam

Gövde: Galvanizli Çelik Boru

Reflektör: %99.9 saf parlak alüminyum reflektör

Alt Kaide: Alüminyum

Boya: Elektostatik Toz Boya



IP 54



E40 HQ-E
2x150
250W



ISO
9001
QUALITY
ASSURANCE



Alüminyum Enjeksiyon Gövde

A 2181

En:200 cm Boy:800 cm

Armatür: Alüminyum, ısıya dayanıklı temperli cam

Gövde: Galvanizli Çelik Boru

Lens: Sokak aydınlatma tipi

Boya: Elektrostatik Toz Boya

230 V
50 Hz

IP 54



LED

E40 HQ-E
2x150
250W



ISO
9001
QUALITY
ASSURANCE

A 2182

En:200 cm Boy:400 cm



◆ A 2183
En:100 cm Boy:800 cm



Alüminyum Enjeksiyon Gövde

A 2184

En:200 cm Boy:400 - 800 cm

Armatür: Alüminyum, ısıya dayanıklı temperli cam

Gövde: Galvanizli Çelik Boru

Lens: Sokak aydınlatma tipi

Boya: Elektrostatik Toz Boya



YÜKSEK AYDINLATMA DİREKLERİ



8m

6m

4m



Alüminyum Enjeksiyon Gövde

A 2185

En:350 cm Boy:800 cm

Armatür: Alüminyum, ısıya dayanıklı temperli cam

Gövde: Galvanizli Çelik Boru

Reflektör: %99.9 saf parlak alüminyum reflektör

Boya: Elektrostatik Toz Boya



YÜKSEK AYDINLATMA DİREKLERİ

5m

4m

3m



Alüminyum Enjeksiyon Gövde

A 2186

En:200 cm Boy:500 cm

Armatür: Alüminyum, ısıya dayanıklı temperli cam

Gövde: Galvanizli Çelik Boru

Reflektör: %99.9 saf parlak alüminyum reflektör

Boya: Elektrostatik Toz Boya



YÜKSEK AYDINLATMA DİREKLERİ



Alüminyum Enjeksiyon Gövde

A 2187

En:250 cm Boy:800 cm

Armatür: Alüminyum, ısıya dayanıklı temperli cam

Gövde: Galvanizli Çelik Boru

Reflektör: %99.9 saf parlak alüminyum reflektör

Boya: Elektrostatik Toz Boya

230 V
50 Hz

IP 54



E40 HQ-E
250
4x150W



ISO
9001
QUALITY
ASSURANCE

8m

6m

4m

YÜKSEK AYDINLATMA DİREKLERİ

5m

4m

3m

2m



Alüminyum Enjeksiyon Gövde

A 2188

En: 100 cm Boy: 500 cm

Armatür: Alüminyum, ısıya dayanıklı temperli cam

Gövde: Galvanizli Çelik Boru

Reflektör: %99.9 saf parlak alüminyum reflektör

Alt Kaide: Alüminyum

Boya: Elektrostatik Toz Boya





Alüminyum Enjeksiyon Gövde

A 2189

En:80 cm Boy:500 - 800 cm

Armatür: Alüminyum, ısıya dayanıklı temperli cam

Gövde: Galvanizli Çelik Boru

Reflektör: %99.9 saf parlak alüminyum reflektör

Boya: Elektrostatik Toz Boya

230 V
50 Hz

IP 54



LED

E40 HQ-E
150
250W



ISO
9001
QUALITY
ASSURANCE

◆ A 2190
En:80 cm Boy:500-800 cm

8m

6m

4m

5m

4m

3m

2m

◆ **A 2191**
En:40 cm Boy:300-500 cm



Alüminyum Enjeksiyon Gövde

A 2192

En:80 cm Boy:500 cm

Armatür: Alüminyum, ısıya dayanıklı temperli cam

Gövde: Galvanizli Çelik Boru

Reflektör: %99.9 saf parlak alüminyum reflektör

Alt Kaide: Alüminyum

Boya: Elektrostatik Toz Boya



IP 54



E40 HQ-E
2x150
250W



ISO
9001
QUALITY
ASSURANCE

YÜKSEK AYDINLATMA DİREKLERİ



Alüminyum Enjeksiyon Gövde

A 2193

En:250 cm Boy:400 - 600 cm

Armatür: Alüminyum, ısıya dayanıklı temperli cam

Gövde: Galvanizli Çelik Boru

Lens: Sokak aydınlatma tipi

Boya: Elektrostatik Toz Boya

230 V
50 Hz

IP 54



2x60W
LED



ISO
9001
QUALITY
ASSURANCE

YÜKSEK AYDINLATMA DİREKLERİ

5m

4m

3m

2m



Alüminyum Enjeksiyon Gövde

A 2194

En:190 cm Boy:500 cm

Armatür: Alüminyum, ısıya dayanıklı temperli cam

Gövde: Galvanizli Çelik Boru

Lens: Sokak aydınlatma tipi

Alt Kaide: Alüminyum

Boya: Elektrostatik Toz Boya



IP 54



60W
LED



YÜKSEK AYDINLATMA DİREKLERİ

Kara yolları, cadde ve sokaklar, meydanlar ,park yerleri, siteler, benzin istasyonları vb. yerlerin aydınlatılmasında kullanılan galvanizli poligon aydınlatma direkleri 3 metreden 15 metre yüksekliğe kadar üretilmektedir. Aydınlatma Direkleri 12 metreye kadar tek parça gövdeden, 12 metreden sonra ise poligonal modüllerin iç içe geçmesiyle oluşmaktadır.

Aydınlatma direklerinde, boyutları yüksekliğe göre değişen ankrajlı temel montajına uygun kare tabanlı flanş mevcuttur. Direk konsolları istenilen adet ve boyda üretilmektedir. Direklerde 1-2-3 veya 4 konsollu aydınlatma uygulanmaktadır. Aydınlatma direkleri, TSE EN 914, ISO 1461 standartlarına uygun olarak korozyona karşı uzun ömürlü sıcak daldırma galvaniz metodu ile kaplanmaktadır. İstenildiği takdirde, sıcak daldırma galvaniz üzerine elektro statik toz boya uygulanabilmektedir. Aydınlatma Direkleri TEDAŞ şartnamesine uygundur, TSE,ve ISO 9001,ISO 1461 uygunluk belgelerine sahiptir.



Alüminyum Enjeksiyon Gövde

◆ A 2195

KONSOL TİPLERİ



12m

10m

8m

6m

YÜKSEK AYDINLATMA DİREKLERİ

12m

10m

8m

6m




◆ A 2196

Yuvarlak görünümü itibariyle poligon kesitli direklere alternatif olarak üretilmektedir. 12 m'ye kadar ve tek parça üretilen direklerde %1-1,5 eğimle koniklik sağlanmaktadır. Dairesel aydınlatma direklerinde standart aydınlatma direklerinde olduğu gibi dört konsola kadar aydınlatma sağlanmakla birlikte, müşteri talebine göre aynı direk üzerinde farklı yükseklikte ve farklı tip konsol uygulamaları ile estetik olarak zengin ürünler ortaya konulmaktadır. Ankrajlı temel sistemi ile yine kolay montaj imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca, ihtiyaca göre direk dibinde döküm veya kompozit kaide uygulanabilmektedir. TS 914 EN ISO 1461 standartlarına göre sıcak daldırma galvaniz yapılan direkler isteğe göre elektro statik toz boyama yöntemi ile boyanmaktadır.



Alüminyum Enjeksiyon Gövde

KONSOL TİPLERİ

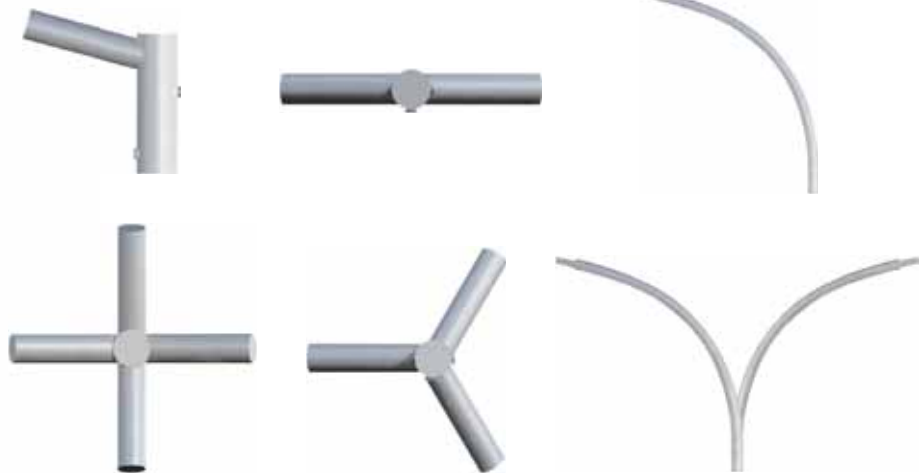



Alüminyum Enjeksiyon Gövde

A 2197

En:150 cm Boy:700 cm

Armatür: Alüminyum, ısıya dayanıklı temperli cam

Gövde: Galvanizli Çelik Boru, konik alüminyum

Lens: Sokak aydınlatma tipi

Boya: Elektrostatik Toz Boya

230 V
50 Hz

IP 54



LED

E40 HQ-E
150W
250W



ISO
9001
QUALITY
ASSURANCE

A 2198

En:150 cm Boy:300 cm

7m

5m

3m

YÜKSEK AYDINLATMA DİREKLERİ

7m

5m

4m

3m

A 2199
En:150 cm Boy:400 cm



Alüminyum Enjeksiyon Gövde

A 2200

En:150 cm Boy:700 cm

Armatür: Alüminyum, ısıya dayanıklı temperli cam

Gövde: Galvanizli Çelik Boru, konik alüminyum

Reflektör: %99.9 saf parlak alüminyum reflektör

Boya: Elektrostatik Toz Boya

230 V
50 Hz

IP 54



LED

E40 HQ-E
150W
250W



ISO
9001
QUALITY
ASSURANCE

YÜKSEK AYDINLATMA DİREKLERİ



Alüminyum Gövde

A 2201

En:100 cm Boy:600 - 1200 cm

Armatür: Alüminyum, ısıya dayanıklı temperli cam

Gövde: Galvanizli Çelik Boru, konik alüminyum

Reflektör: %99.9 saf parlak alüminyum reflektör

Boya: Elektrostatik Toz Boya

230 V
50 Hz

IP 54



E40 HQ-E
1x150
1x400W



ISO
9001
QUALITY
ASSURANCE



A 2202

En:200 cm Boy:600-1200 cm

12m

10m

8m

6m

ASUS LIGHTING

KLASİK FENERLER & DİREKLER



ASUS LIGHTING



◆ **A 2203**
En:50 cm Boy:95 cm

◆ **A 2204**
En:115 cm Boy:360 cm

◆ **A 2205**
En:50 cm Boy:330 cm

Armatür Camı: Polikarbon

Gövde: Galvanizli Çelik Boru

Boya: Elektrostatik Toz Boya

⚡ 230 V
50 Hz

IP 54



E27
1x23W
TC-EL





◆ A 2208
En:27 cm Boy:65 cm



◆ A 2209
En:45 cm Boy:45 cm



◆ A 2210
En:27 cm Boy:56 cm



◆ A 2206
En:88 cm Boy:280 cm

◆ A 2207
En:27 cm Boy:103 cm

Armatür Camı: Polikarbon

Alüminyum, Bakır

Gövde: Çelik Boru, Alüminyum

Boya: Elektstatik

230 V
50 Hz

IP 54



E27
1x23W
TC-EL





A 2211
En:40 cm Boy:62 cm



A 2214
En:87 cm Boy:260 cm



A 2212
En:23 cm Boy:58 cm



A 2213
En:23 cm Boy:105 cm



A 2215
En:23 cm Boy:115 cm

Armatür Camı: Polikarbon
Alüminyum, Bakır
Gövde: Çelik Boru, Alüminyum
Boya: Elektrostatik



IP 54



E27
1x23W
TC-EL





◆ A 2217
En:90 cm Boy:260 cm



◆ A 2219
En:46 cm Boy:66 cm



◆ A 2216
En:30 cm Boy:110 cm



◆ A 2218
En:30 cm Boy:125 cm



◆ A 2220
En:30 cm Boy:64 cm

Armatür Camı: Polikarbon

Alüminyum, Bakır

Gövde: Çelik Boru, Alüminyum

Boya: Elektostatik

230 V
50 Hz

IP 54



E27
1x23W
TC-EL





◆ A 2221
En:45 cm Boy:130 cm



◆ A 2222
En:45 cm Boy:130 cm

Armatür Camı: Polikarbon

Alüminyum, Bakır

Gövde: Çelik Boru, Alüminyum

Boya: Elektstatik

230 V
50 Hz

IP 54



E27
1x23W
TC-EL



◆ A 2223
En:45 cm Boy:350 cm



◆ A 2224
En:140 cm Boy:350 cm



◆ A 2225
En:75 cm Boy:250 cm

◆ A 2226
En:50 cm Boy:250 cm

Armatür Camı: Polikarbon
Armatür: Alüminyum, Bakır - Kol Alüminyum
Gövde: Çelik Boru, Alüminyum
Boya: Elektostatik





◆ A 2227
En:26 cm Boy:47 cm



◆ A 2228
En:26 cm Boy:60 cm



◆ A 2229
En:43 cm Boy:48 cm



◆ A 2230
En:10 cm Boy:47 cm



◆ A 2231
En:29 cm Boy:41 cm



◆ A 2232
En:29 cm Boy:41 cm




◆ A 2233
En:26 cm Boy:100 cm



◆ A 2234
En:26 cm Boy:96 cm



◆ A 2235
En:26 cm Boy:105 cm



IP 54



E27
1x23W
1x75W



Gövde: Alüminyum

Armatür Camı: Polikarbon

Boya: Elektostatik



◆ A 2236
En:90 cm Boy:250 cm



◆ A 2237
En:30 cm Boy:120 cm



◆ A 2238
En:30 cm Boy:77 cm



◆ A 2239
En:43 cm Boy:76 cm

Armatür Camı: Polikarbon

Armatür: Alüminyum

Gövde: Alüminyum

Boya: Elektrostatik

230 V
50 Hz

IP 54



E27
1x23W
TC-EL





◆ A 2240
En:90 cm Boy:250 cm

◆ A 2241
En:30 cm Boy:120 cm

◆ A 2242
En:30 cm Boy:80 cm



◆ A 2243
En:43 cm Boy:76 cm



Armatür Camı: Polikarbon

Armatür: Alüminyum

Gövde: Alüminyum

Boya: Elektrostatik

⚡ 230 V
50 Hz

IP 54



E27
1x23W
TC-EL





◆ **A 2244**
En:75 cm Boy:260 cm



◆ **A 2245**
En:75 cm Boy:250 cm

Armatür Camı: Cam Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru, Alüminyum

Boya: Elektstatik



230 V
50 Hz

IP 54



E27
1x23W
TC-EL





◆ A 2246
En:25 cm Boy:175 cm



◆ A 2248
En:25 cm Boy:60 cm



◆ A 2249
En:30 cm Boy:45 cm



◆ A 2247
En:25 cm Boy:95 cm



◆ A 2250
En:25 cm Boy:55 cm



◆ A 2251
En:25 cm Boy:95 cm

Armatür Camı: Cam Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru, Alüminyum

Boya: Elektstatik



230 V
50 Hz



IP 54



E27



1x23W
TC-EL



1x23W
TC-EL



◆ A 2252
En:80 cm Boy:260 cm



◆ A 2253
En:75 cm Boy:250 cm

Armatür Camı: Cam

Armatür: Alüminyum Kol: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru Kaide: Alüminyum

Boya: Elektrostatik

230 V
50 Hz

IP 54



E27
1x23W
TC-EL





◆ A 2254
En:20 cm Boy:250 cm



◆ A 2255
En:34 cm Boy:60 cm



◆ A 2256
En:34 cm Boy:60 cm



◆ A 2257
En:20 cm Boy:65 cm



◆ A 2258
En:20 cm Boy:55 cm



◆ A 2259
En:20 cm Boy:100 cm



◆ A 2260
En:20 cm Boy:175 cm

Armatür Camı: Cam
Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik Boru, Alüminyum
Boya: Elektrostatik





◆ A 2261
En:90 cm Boy:270 cm



◆ A 2262
En:80 cm Boy:230 cm

Armatür Camı: Polikarbon

Armatür: Alüminyum Bakır Kol: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru Kaide:Alüminyum

Boya: Elektrostatik

230 V
50 Hz

IP 54



E27
1x23W
TC-EL





◆ A 2263
En:30 cm Boy:115 cm

◆ A 2264
En:90 cm Boy:260 cm



◆ A 2266
En:38 cm Boy:40 cm



◆ A 2265
En:36 cm Boy:65 cm



◆ A 2267
En:30 cm Boy:60 cm



◆ A 2268
En:30 cm Boy:50 cm



◆ A 2269
En:30 cm Boy:95 cm

Armatür Camı: Cam Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru, Alüminyum

Boya: Elektrostatik

230 V
50 Hz

IP 54



E27
1x23W
TC-EL





◆ A 2270
En:90 cm Boy:280 cm



◆ A 2271
En:40 cm Boy:68 cm



◆ A 2272
En:28 cm Boy:65 cm



◆ A 2273
En:28 cm Boy:110 cm



◆ A 2274
En:28 cm Boy:65 cm

Armatür Camı: Polikarbon

Armatür: Alüminyum,Bakır

Gövde: Çelik Boru,Alüminyum

Boya: Elektstatik

230 V
50 Hz

IP 54



E27
1x23W
TC-EL





◆ A 2275
En:70 cm Boy:260 cm



◆ A 2276
En:16 cm Boy:52 cm



◆ A 2279
En:24 cm Boy:49 cm



◆ A 2278
En:24 cm Boy:49 cm



◆ A 2277
En:16 cm Boy:70 cm



◆ A 2280
En:16 cm Boy:100 cm



◆ A 2281
En:16 cm Boy:110 cm

Armatür Camı: Polikarbon

Armatür: Alüminyum, Bakır

Gövde: Çelik Boru, Alüminyum

Boya: Elektrostatik



IP 54



E27
1x23W
TC-EL





◆ A 2283
En:21 cm Boy:70 cm




◆ A 2284
En:21 cm Boy:48 cm



◆ A 2285
En:27 cm Boy:43 cm



◆ A 2286
En:27 cm Boy:43 cm

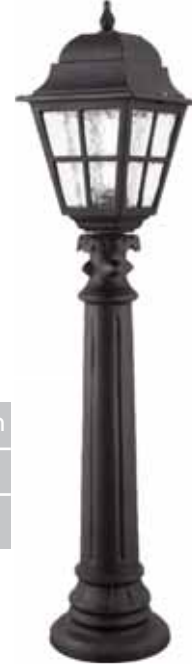

Armatür Camı: Cam Armatür: Alüminyum
Gövde: Çelik Boru, Alüminyum
Boya: Elektrostatik

230 V
50 Hz

IP 54



E27
1x23W
TC-EL



◆ A 2282
En:82 cm Boy:260 cm

◆ A 2287
En:21 cm Boy:95 cm

◆ A 2288
En:21 cm Boy:105 cm



◆ A 2290
En:21 cm Boy:48 cm



◆ A 2291
En:21 cm Boy:70 cm



◆ A 2292
En:27 cm Boy:43 cm



◆ A 2293
En:27 cm Boy:43 cm



◆ A 2294
En:21 cm Boy:95 cm

◆ A 2295
En:21 cm Boy:105 cm

Armatür Camı: Cam Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru, Alüminyum

Boya: Elektostatik



IP 54



E27
1x23W
TC-EL



◆ A 2289
En:72 cm Boy:260 cm



◆ A 2297
En:24 cm Boy:75 cm



◆ A 2298
En:24 cm Boy:56 cm



◆ A 2299
En:28 cm Boy:53 cm



◆ A 2300
En:28 cm Boy:53 cm



◆ A 2301
En:24 cm Boy:105 cm



◆ A 2302
En:24 cm Boy:115 cm

◆ A 2296
En:78 cm Boy:265 cm

Armatür Camı: Polikarbon

Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru, Alüminyum

Boya: Elektrostatik



IP 54



E27
1x23W
TC-EL





◆ A 2305
En:40 cm Boy:62 cm



◆ A 2304
En:23 cm Boy:58 cm



◆ A 2303
En:87 cm Boy:260 cm

◆ A 2306
En:23 cm Boy:105 cm

◆ A 2307
En:23 cm Boy:115 cm

Armatür Camı: Cam Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru, Alüminyum

Boya: Elektostatik





◆ A 2309
En:25 cm Boy:80 cm



◆ A 2310
En:29 cm Boy:51 cm



◆ A 2311
En:42 cm Boy:57 cm



◆ A 2312
En:25 cm Boy:56 cm

Armatür Camı: Polikarbon

Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru, Alüminyum

Boya: Elektrostatik

⚡ 230 V
50 Hz

IP 54



E27
1x23W
TC-EL



◆ A 2308
En:88 cm Boy:260 cm

◆ A 2313
En:25 cm Boy:105 cm

◆ A 2314
En:25 cm Boy:115 cm





◆ A 2315
En:66 cm Boy:260 cm



◆ A 2317
En:30 cm Boy:67 cm



◆ A 2316
En:35 cm Boy:55 cm

Armatür Camı: Polikarbon

Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru, Alüminyum

Boya: Elektrostatik



IP 54



E27
1x23W
TC-EL



◆ A 2318
En:23 cm Boy:70 cm



◆ A 2319
En:23 cm Boy:48 cm



◆ A 2320
En:23 cm Boy:95 cm



◆ A 2321
En:23 cm Boy:105 cm



◆ A 2322
En:80 cm Boy:260 cm

◆ A 2324
En:25 cm Boy:55 cm



◆ A 2323
En:40 cm Boy:55 cm

◆ A 2325
En:25 cm Boy:60 cm



◆ A 2326
En:30 cm Boy:50 cm



◆ A 2327
En:25 cm Boy:105 cm



◆ A 2328
En:25 cm Boy:115 cm

Armatür Camı: Polikarbon

Armatür: Alüminyum,Bakır

Gövde: Çelik Boru,Alüminyum

Boya: Elektrostatik



IP 54



E27
1x23W
TC-EL





A 2329
En:80 cm Boy:240 cm

A 2332
En:40 cm Boy:55 cm



A 2331
En:40 cm Boy:55 cm



A 2333
En:23 cm Boy:65 cm



A 2330
En:23 cm Boy:60 cm



A 2334
En:23 cm Boy:105 cm

Armatür Camı: Cam Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru, Alüminyum

Boya: Elektrostatik

230 V
50 Hz

IP 54



E27
1x23W
TC-EL





◆ A 2335
En:90 cm Boy:280 cm

◆ A 2338
En:23 cm Boy:60 cm



◆ A 2337
En:40 cm Boy:55 cm



◆ A 2336
En:23 cm Boy:55 cm

Armatür Camı: Cam Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru, Alüminyum

Boya: Elektstatik

230 V
50 Hz

IP 54



E27
1x23W
TC-EL



◆ A 2339
En:23 cm Boy:175 cm



◆ A 2340
En:110 cm Boy:350 cm



◆ A 2341
En:110 cm Boy:300 cm



◆ A 2342
En:30 cm Boy:60 cm



◆ A 2343
En:40 cm Boy:60 cm



◆ A 2344
En:100 cm Boy:300 cm

◆ A 2345
En:90 cm Boy:260 cm

◆ A 2346
En:60 cm Boy:300 cm



◆ A 2347
En:120 cm Boy:300 cm



◆ A 2348
En:90 cm Boy:300 cm



◆ A 2349
En:100 cm Boy:280 cm



Armatür Camı: Akrilik,Polietilen

Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru,Alüminyum

Boya: Elektrostatik

230 V
50 Hz

IP 54



E27
1x23W
TC-EL





◆ A 2350
En:60 cm Boy:300 cm



◆ A 2352
En:110 cm Boy:300 cm

◆ A 2351
En:150 cm Boy:400 cm

◆ A 2353
En:90 cm Boy:275 cm

◆ A 2354
En:110 cm Boy:250 cm

◆ A 2355
En:60 cm Boy:250 cm

◆ A 2356
En:90 cm Boy:280 cm

Armatür Camı: Akrilik,Polietilen

Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru,Alüminyum

Boya: Elektostatik

⚡ 230 V
50 Hz

IP 54



E27
1x23W
TC-EL





◆ A 2357
En:75 cm Boy:235 cm



◆ A 2358
En:75 cm Boy:235 cm



◆ A 2359
En:30 cm Boy:260 cm



◆ A 2360
En:75 cm Boy:260 cm



◆ A 2361
En:75 cm Boy:260 cm

Armatür Camı: Akrilik

Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru, Alüminyum

Boya: Elektrostatik



230 V
50 Hz



IP 54



E27
1x23W
TC-EL





◆ **A 2362**
En:90 cm Boy:260 cm



◆ **A 2363**
En:75 cm Boy:235 cm



◆ **A 2364**
En:35 cm Boy:270 cm



◆ **A 2365**
En:80 cm Boy:260 cm



◆ **A 2366**
En:55 cm Boy:300 cm

Armatür Camı: Akrilik, Polietilen

Armatür: Alüminyum

Gövde: Çelik Boru, Alüminyum

Boya: Elektrostatik



◆ **A 2367**
En:55 cm Boy:300 cm



◆ A 2368
En:20 cm Boy:70 cm



◆ A 2369
En:20 cm Boy:70 cm



◆ A 2370
En:20 cm Boy:70 cm



◆ A 2371
En:20 cm Boy:70 cm



◆ A 2372
En:20 cm Boy:70 cm



◆ A 2373
En:20 cm Boy:70 cm

⚡ 230 V
50 Hz

IP 54



E27
1x23W
1x75W



Armatür Camı: Akrilik

Malzeme: Alüminyum

Boya: Elektrostatik



◆ A 2374
En:26 cm Boy:40 cm



◆ A 2375
En:20 cm Boy:35 cm



◆ A 2376
En:26 cm Boy:40 cm



◆ A 2377
En:17 cm Boy:33 cm



◆ A 2378
En:33 cm Boy:33 cm



◆ A 2379
En:17 cm Boy:33 cm



◆ A 2380
En:22 cm Boy:32 cm



◆ A 2381
En:20 cm Boy:20 cm



◆ A 2382
En:13 cm Boy:27 cm

230 V
50 Hz

IP 54



E27
1x23W
1x75W



Armatür Camı: Akrilik

Malzeme: Alüminyum

Boya: Elektrostatik

ASUS LIGHTING

BAYRAK DİREKLERİ



ASUS LIGHTING



Bayrak direkleri müşteri talebine göre 4 m. den 150 m. ye kadar üretilmektedir. Statik tasarım ASCE manuel 72 ye göre yapılmaktadır. 12 m'ye kadar olan direkler tek gövde olarak üretilmekte, 12 m'den uzun direkler ise poligonal modüllerin iç içe sıkı geçmesiyle oluşturulmaktadır. Boyutları yüksekliğe göre değişen ankrajlı temel montajına uygun kare veya dairesel taban flanşı kullanılmaktadır. Bayrak direklerine korozyona karşı uzun ömürlü sıcak daldırma galvaniz TS 914-EN ISO1461 standartlarına göre uygulanmakta ve istenirse galvaniz üzeri boya yapılmaktadır. Bayrak sistemi isteğe bağlı olarak dıştan halatlı veya içten halatlı olarak üretilmektedir. İçten halatlı sistemler tepe noktasında bayrağın rüzgarla birlikte 360 derece dönmesine olanak sağlamaktadır (sonsuz döner sistem). Bu sistem direk yüksekliğine göre manuel çıkıklı veya elektrikli asansör olarak üretilmektedir.



Sonsuz Döner Sistem

BAYRAK DİREKLERİ

Paslanmaz kademeli çelik veya çelik boru bayrak direkleri; dairesel konik, kademeli boru ya da poligon şekilde, 3 m. den 12 m. ye kadar üretilmektedir. AISI 304 ya da AISI 316 kalite malzemeden imal edilen direklerde, satin ya da parlak yüzey seçenekleri mevcuttur.



Sonsuz Döner Sistem




◆ A 2384

KAMERA DİREKLERİ

8m

6m

4m

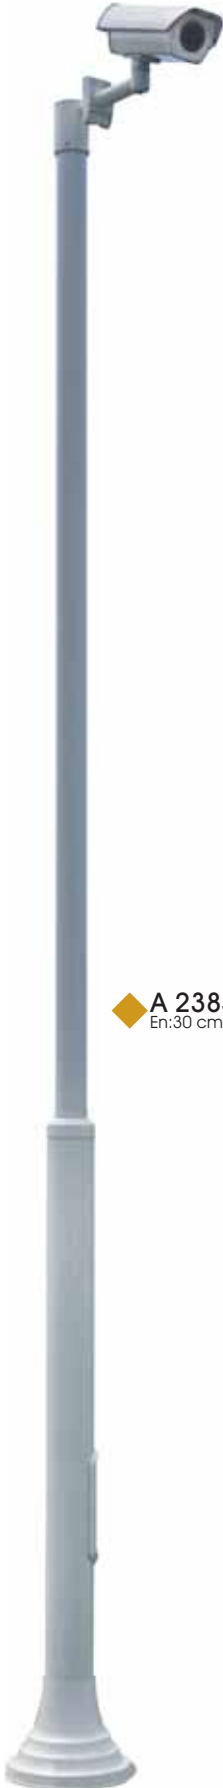

◆ A 2385
En:30 cm Boy:300-800 cm



◆ A 2386
En:30 cm Boy:300-800 cm



◆ A 2387
En:30 cm Boy:300-800 cm

ASUS LIGHTING

LED YOL AYDINLATMA



ASUS LIGHTING

LED YOL AYDINLATMA Piccolo



GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon



KAPAK
Isıya ve darbeye dayanıklı temperli cam

LED
LM 80 raporuna göre 100.000 saat
ömürlü, 120° ışık açısına sahip, yüksek
renksel geri verim endeksine sahip high,
mid ve Cob power led.

SÜRÜCÜ
Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip,
şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan
etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin
güç faktörü düzeltmesi.

OPSİYON
3000K-6500K renk seçenekleri
Dim edilebilir dali kontrol sistemi
Optik özel açılı lenslere uyumlu

KULLANIM ALANLARI
Sokaklar, caddeler, parklar, yürüme yolları
vb. alanlarda kullanılır.

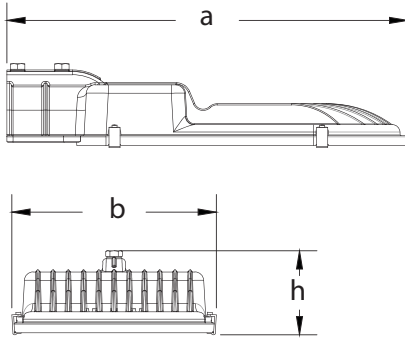

ÜRÜN KODU	GÜÇ	LÜMEN	İŞIK RENGİ	RENKSEL VERİMLİLİK	GÜÇ FAKTÖRÜ	ÖLÇÜ (mm)	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
						a b h		
A 2388	40 W	6000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	365 180 70	3	10
A 2389	50 W	7500	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	365 180 70	3	10
A 2390	60 W	9000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	365 180 70	3	10
A 2391	1*30 W	4200	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	365 180 70	3	10
A 2392	1*45 W	6300	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	365 180 70	3	10

LED YOL AYDINLATMA

Fratello



GÖVDE

Alüminyum enjeksiyon

KAPAK

Isıya ve darbeye dayanıklı temperli cam

LED

LM 80 raporuna göre 100.000 saat ömürlü, 120° ışık açısına sahip, yüksek renksel geri verim endeksine sahip high, mid ve Cob power led.

SÜRÜCÜ


Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip, şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltilmesi.

OPSİYON


3000K-6500K renk seçenekleri
Dim edilebilir dali kontrol sistemi
Optik özel açılı lenslere uyumlu

KULLANIM ALANLARI

Sokaklar, caddeler, parklar, yürüme yolları vb. alanlarda kullanılır.

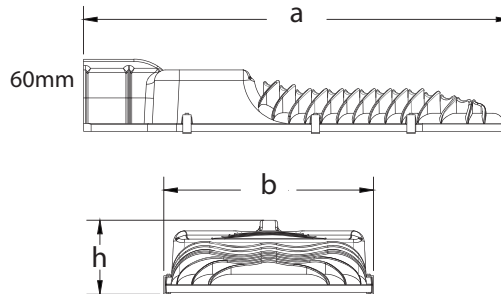

Turkey
Discover
the potential





ÜRÜN KODU	GÜÇ	LÜMEN	IŞIK RENGİ	RENKSEL VERİMLİLİK	GÜÇ FAKTÖRÜ	ÖLÇÜ (mm)	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
						a b h		
A 2393	60 W	9000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	530 425 120	8	5
A 2394	80 W	12000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	530 425 120	8	5
A 2395	100 W	15000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	530 425 120	8	5
A 2396	120 W	18000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	520 260 70	5,5	3
A 2397	150 W	22500	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	520 260 70	5,5	3

LED YOL AYDINLATMA

Marte



Türkey
Discover
the potential

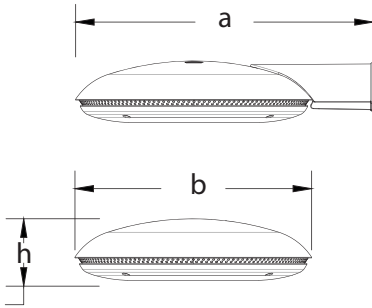

GÖVDE

Alüminyum enjeksiyon
Pasif ve aktif ekstrüzyon soğutma sistemi

KAPAK

Isıya ve darbeye dayanıklı temperli cam

LED

LM 80 raporuna göre 100.000 saat
ömürlü, 120° ışık açısına sahip, yüksek
renksel geri verim endeksine sahip high
power led.

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip,
şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan
etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin
güç faktörü düzeltmesi.

OPSİYON

3000K-6500K renk seçenekleri
Dim edilebilir dali kontrol sistemi
Optik özel açılı lenslere uyumlu

KULLANIM ALANLARI

Sokaklar, caddeler, parklar, yürüme yolları
vb. alanlarda kullanılır.

ÜRÜN KODU	GÜÇ	LÜMEN	IŞIK RENGİ	RENKSEL VERİMLİLİK	GÜÇ FAKTÖRÜ	ÖLÇÜ (mm) a b h	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
A 2398	60 W	9000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	520 260 70	5,5	3
A 2399	80 W	12000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	520 260 70	5,5	3
A 2400	100 W	15000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	520 260 70	5,5	3
A 2401	120 W	18000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	520 260 70	5,5	3
A 2402	150 W	22500	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	520 260 70	5,5	3

LED YOL AYDINLATMA

Mondo



GÖVDE
Alüminyum ekstrüzyon

KAPAK
Isıya ve darbeye dayanıklı temperli cam

LED
LM 80 raporuna göre 100.000 saat
ömürlü, 120° ışık açısına sahip, yüksek
renksel geri verim endeksine sahip high,
mid ve Cob power led.

SÜRÜCÜ
Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip,
şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan
etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin
güç faktörü düzeltmesi.

OPSİYON
3000K-6500K renk seçenekleri
Dim edilebilir dali kontrol sistemi
Optik özel açılı lenslere uyumlu


KULLANIM ALANLARI
Sokaklar, caddeler, parklar, yürüme yolları
vb. alanlarda kullanılır.




Mondo



Mondo Cob



Turkey
Discover
the potential



ÜRÜN KODU	GÜÇ	LÜMEN	IŞIK RENGİ	RENKSEL VERİMLİLİK	GÜÇ FAKTÖRÜ	ÖLÇÜ (mm) a b h	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
A 2403	150 W	22500	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	600 320 80	7	3
A 2404	165 W	24750	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	600 320 80	7	3
A 2405	180 W	27000	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	600 320 80	7	3
A 2406	200 W	30000	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	600 320 80	7	3
A 2407	3*50 W	19500	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	600 320 80	7	3
A 2408	4*50 W	26000	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	600 320 80	7	3

ASUS LIGHTING

LED PROJEKTÖR



ASUS LIGHTING

LED | PROJEKTÖR

Milano






Milano II



Milano I



Turkey
Discover
the potential



GÖVDE

Alüminyum enjeksiyon

KAPAK

Isıya ve darbeye dayanıklı temperli cam

LED

LM 80 raporuna göre 100.000 saat ömürlü, 120° ışık açısına sahip, yüksek renksel geri verim endeksine sahip Cob led.

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip, şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi.

OPSİYON

3000K-6500K renk seçenekleri
Dim edilebilir dali kontrol sistemi

KULLANIM ALANLARI

Fabrikalar, depolar, bina aydınlatması, saha aydınlatması vb. alanlarda kullanılır.

ÜRÜN KODU	GÜÇ	LÜMEN	IŞIK RENGİ	RENKSEL VERİMLİLİK	GÜÇ FAKTÖRÜ	ÖLÇÜ (mm) a b h	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
A 2409	1*50 W	6500	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	270 440 75	5	4
A 2410	1*80 W	10400	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	270 440 75	5	4
A 2411	2*50 W	13000	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	270 440 75	5	4

LED | PROJEKTÖR

Roma



GÖVDE

Alüminyum enjeksiyon

KAPAK

Isıya ve darbeye dayanıklı temperli cam

LED

LM 80 raporuna göre 100.000 saat ömürlü, 60° ışık açısına sahip, yüksek renksel geri verim endeksine sahip Cob led.

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip, şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi.

OPSİYON

3000K-6500K renk seçenekleri
Dim edilebilir dali kontrol sistemi

KULLANIM ALANLARI




Fabrikalar, depolar, bina aydınlatması, saha aydınlatması vb. alanlarda kullanılır.



Roma I



Roma II



Turkey
Discover
the potential

ÜRÜN KODU	GÜÇ	LÜMEN	IŞIK RENGİ	RENKSEL VERİMLİLİK	GÜÇ FAKTÖRÜ	ÖLÇÜ (mm)			AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
						a	b	h		
A 2412	1*50 W	6500	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	270	440	75	5	4
A 2413	1*80 W	10400	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	270	440	75	5	4
A 2414	2*50 W	13000	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	270	440	75	5	4

LED | PROJEKTÖR

Paris






Paris II



Paris I



Türkiye
Discover
the potential



GÖVDE

Alüminyum ekstrüzyon

KAPAK

Isıya ve darbeye dayanıklı temperli cam

LED

LM 80 raporuna göre 100.000 saat ömürlü, 120° ışık açısına sahip, yüksek renksel geri verim endeksine sahip Cob led.

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip, şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi.

OPSİYON

3000K-6500K renk seçenekleri
Dim edilebilir dali kontrol sistemi

KULLANIM ALANLARI

Fabrikalar, depolar, bina aydınlatması, saha aydınlatması vb. alanlarda kullanılır.

ÜRÜN KODU	GÜÇ	LÜMEN	İŞIK RENGİ	RENKSEL VERİMLİLİK	GÜÇ FAKTÖRÜ	ÖLÇÜ (mm) a b h	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
A 2415	1*50 W	6500	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	270 440 75	5	4
A 2416	1*80 W	10400	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	270 440 75	5	4
A 2417	2*50 W	13000	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	270 440 75	5	4

LED | PROJEKTÖR

Firenze



GÖVDE

Alüminyum ekstrüzyon

KAPAK

Isıya ve darbeye dayanıklı temperli cam

LED

LM 80 raporuna göre 100.000 saat ömürlü, 60° ışık açısına sahip, yüksek renksel geri verim endeksine sahip Cob led.

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip, şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi.

OPSİYON

3000K-6500K renk seçenekleri
Dim edilebilir dali kontrol sistemi

KULLANIM ALANLARI




Fabrikalar, depolar, bina aydınlatması, saha aydınlatması vb. alanlarda kullanılır.



Firenze 3



Firenze 4



Turkey
Discover
the potential

ÜRÜN KODU	GÜÇ	LÜMEN	IŞIK RENGİ	RENKSEL VERİMLİLİK	GÜÇ FAKTÖRÜ	ÖLÇÜ (mm)	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
						a b h		
A 2418	3*50 W	19500	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	580 310 80	6	3
A 2419	4*50 W	26000	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	580 310 80	6	3

LED | PROJEKTÖR

Berlin



GÖVDE
Alüminyum enjeksiyon

KAPAK
Isıya ve darbeye dayanıklı temperli cam

LED
LM 80 raporuna göre 100.000 saat
ömürlü, 120° ışık açısına sahip, yüksek
renksel geri verim endeksine sahip high ve
mid power led.



SÜRÜCÜ
Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip,
şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan
etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin
güç faktörü düzeltmesi.

OPSİYON
3000K-6500K renk seçenekleri
Dim edilebilir dali kontrol sistemi

KULLANIM ALANLARI
Fabrikalar, depolar, bina aydınlatması,
saha aydınlatması vb. alanlarda kullanılır.



Turkey
Discover
the potential

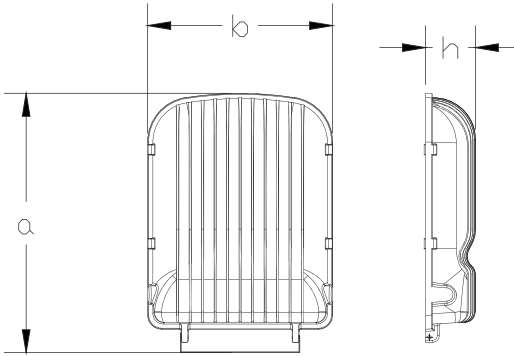

ÜRÜN KODU	GÜÇ	LÜMEN	İŞIK RENGİ	RENKSEL VERİMLİLİK	GÜÇ FAKTÖRÜ	ÖLÇÜ (mm)	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
						a b h		
A 2420	40 W	6000	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	270 440 75	5	4
A 2421	50 W	7500	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	270 440 75	5	4
A 2422	60 W	9000	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	270 440 75	5	4
A 2423	80 W	12000	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	270 440 75	5	4
A 2424	100 W	15000	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	270 440 75	5	4

LED | PROJEKTÖR

Firenze



GÖVDE

Alüminyum ekstrüzyon

KAPAK

Isıya ve darbeye dayanıklı temperli cam

LED

LM 80 raporuna göre 100.000 saat ömürlü, 60° ışık açısına sahip, yüksek renksel geri verim endeksine sahip high ve mid power led.

SÜRÜCÜ




Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip, şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi.

OPSİYON

3000K-6500K renk seçenekleri
Dim edilebilir dali kontrol sistemi

KULLANIM ALANLARI

Fabrikalar, depolar, bina aydınlatması, saha aydınlatması vb. alanlarda kullanılır.



Turkey
Discover
the potential

ÜRÜN KODU	GÜÇ	LÜMEN	IŞIK RENGİ	RENKSEL VERİMLİLİK	GÜÇ FAKTÖRÜ	ÖLÇÜ (mm)	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
						a b h		
A 2425	150 W	22500	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	520 310 80	6	3
A 2426	165 W	24750	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	520 310 80	6	3
A 2427	180 W	27000	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	520 310 80	6	3

LED | PROJEKTÖR

Lyon



GÖVDE

Alüminyum enjeksiyon

KAPAK

Isıya ve darbeye dayanıklı temperli cam

LED

LM 80 raporuna göre 100.000 saat ömürlü, 120° ışık açısına sahip, yüksek renksel geri verim endeksine sahip high ve mid power led.

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip, şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi.

OPSİYON




3000K-6500K renk seçenekleri
Dim edilebilir dali kontrol sistemi

KULLANIM ALANLARI

Fabrikalar, depolar, bina aydınlatması, saha aydınlatması vb. alanlarda kullanılır.




Turkey
Discover
the potential



ÜRÜN KODU	GÜÇ	LÜMEN	IŞIK RENGİ	RENKSEL VERİMLİLİK	GÜÇ FAKTÖRÜ	ÖLÇÜ (mm)	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
						a b h		
A 2428	40 W	6000	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	340 365 70	5	4
A 2429	50 W	7500	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	340 365 70	5	4
A 2430	60 W	9000	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	340 365 70	5	4
A 2431	80 W	12000	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	340 365 70	5	4
A 2432	100 W	15000	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	340 365 70	5	4
A 2433	120 W	18000	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	340 365 70	5	4
A 2434	150 W	22500	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	420 420 90	6	3
A 2435	200 W	33000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	420 420 90	6	3

LED | PROJEKTÖR

Torino

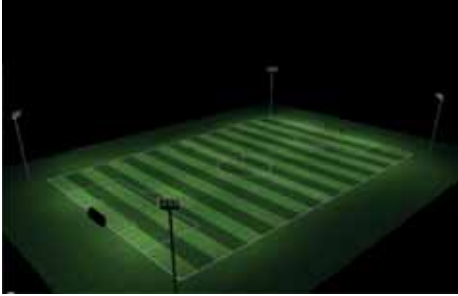

GÖVDE

Alüminyum ekstrüzyon

KAPAK

Armatür ömür boyunca sararma ve renk değiştirme yapmayan, yüksek ışık geçirgenliğine ve homojen yayılıma sahip Opal PC difüzör.

LED

LM 80 raporuna göre 100.000 saat ömürlü, 60° ışık açısına sahip, yüksek renksel geri verim endeksine sahip high ve mid power led.

SÜRÜCÜ



Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip, şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi.

OPSİYON

3000K-6500K renk seçenekleri
Dim edilebilir dali kontrol sistemi

KULLANIM ALANLARI

Fabrikalar, depolar, bina aydınlatması, saha aydınlatması, futbol sahaları, tersaneler vb. alanlarda kullanılır.



Turkey
Discover
the potential

ÜRÜN KODU	GÜÇ	LÜMEN	IŞIK RENGİ	RENKSEL VERİMLİLİK	GÜÇ FAKTÖRÜ	ÖLÇÜ (mm)	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
A 2436	110 W	16500	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	a 470 b 340 h 50	5	4

LED | PROJEKTÖR

Como I



GÖVDE

Alüminyum ekstrüzyon

KAPAK

Isıya ve darbeye dayanıklı temperli 90° ve 120° özel cam lens

LED

LM 80 raporuna göre 100.000 saat ömürlü, 120° ışık açısına sahip, yüksek renksel geri verim endeksine sahip high ve mid power led.

SÜRÜCÜ



Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip, şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi.

OPSİYON


3000K-6500K renk seçenekleri
Dim edilebilir dali kontrol sistemi

KULLANIM ALANLARI

Fabrikalar, depolar, bina aydınlatması, saha aydınlatması vb. alanlarda kullanılır.

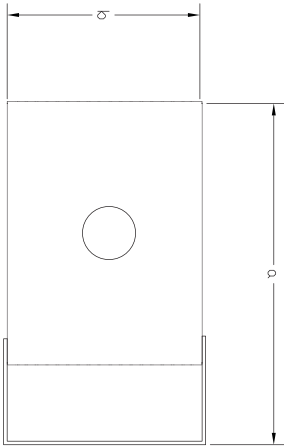

Turkey
Discover
the potential



ÜRÜN KODU	GÜÇ	LÜMEN	IŞIK RENGİ	RENKSEL VERİMLİLİK	GÜÇ FAKTÖRÜ	ÖLÇÜ (mm) a b h	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
A 2437	1*100 W	14000	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	290 420 150	5	4
A 2438	1*130 W	18200	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	290 420 150	5	4

LED | PROJEKTÖR

Como II



GÖVDE

Alüminyum ekstrüzyon

KAPAK

Isıya ve darbeye dayanıklı temperli 90° ve 120° özel cam lens

LED

LM 80 raporuna göre 100.000 saat ömürlü, 120° ışık açısına sahip, yüksek renksel geri verim endeksine sahip high ve mid power led.

SÜRÜCÜ



Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip, şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi.

OPSİYON

3000K-6500K renk seçenekleri
Dim edilebilir dali kontrol sistemi

KULLANIM ALANLARI

Fabrikalar, depolar, bina aydınlatması, saha aydınlatması vb. alanlarda kullanılır.

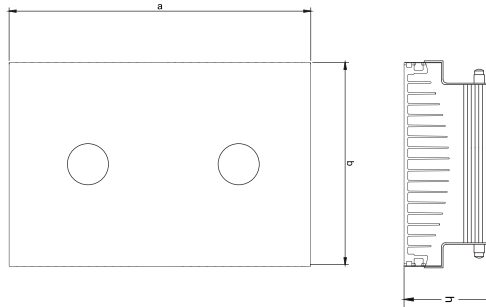

Turkey
Discover
the potential

ÜRÜN KODU	GÜÇ	LÜMEN	IŞIK RENGİ	RENKSEL VERİMLİLİK	GÜÇ FAKTÖRÜ	ÖLÇÜ (mm)	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
						a b h		
A 2439	2*100 W	28000	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	420 600 150	10	2
A 2440	2*130 W	36400	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	420 600 150	10	2

LED | PROJEKTÖR

Como III



GÖVDE

Alüminyum ekstrüzyon

KAPAK

Isıya ve darbeye dayanıklı temperli 90° ve 120° özel cam lens

LED

LM 80 raporuna göre 100.000 saat ömürlü, 120° ışık açısına sahip, yüksek renksel geri verim endeksine sahip high ve mid power led.

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip, şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi.

OPSİYON



3000K-6500K renk seçenekleri
Dim edilebilir dali kontrol sistemi

KULLANIM ALANLARI

Fabrikalar, depolar, bina aydınlatması, saha aydınlatması vb. alanlarda kullanılır.



Turkey
Discover
the potential

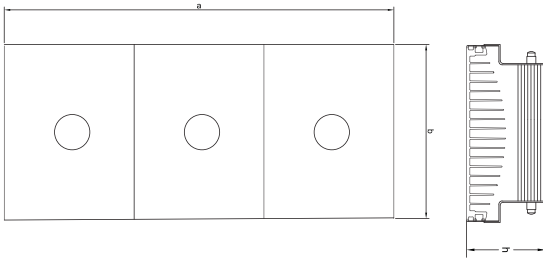

ÜRÜN KODU	GÜÇ	LÜMEN	IŞIK RENGİ	RENKSEL VERİMLİLİK	GÜÇ FAKTÖRÜ	ÖLÇÜ (mm) a b h	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
A 2441	3*100 W	42000	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	420 850 150	12	2
A 2442	3*130 W	54600	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	420 850 150	12	2

LED | PROJEKTÖR

Como IV



GÖVDE

Alüminyum ekstrüzyon

KAPAK

Isıya ve darbeye dayanıklı temperli 90° ve 120° özel cam lens

LED

LM 80 raporuna göre 100.000 saat ömürlü, 120° ışık açısına sahip, yüksek renksel geri verim endeksine sahip high ve mid power led.

SÜRÜCÜ



Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip, şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi.

OPSİYON

3000K-6500K renk seçenekleri
Dim edilebilir dali kontrol sistemi

KULLANIM ALANLARI

Fabrikalar, depolar, bina aydınlatması, saha aydınlatması vb. alanlarda kullanılır.

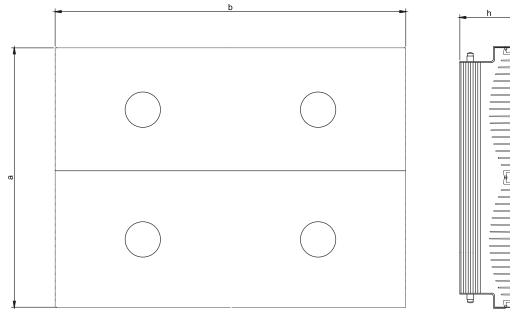


Turkey
Discover
the potential

ÜRÜN KODU	GÜÇ	LÜMEN	İŞIK RENGİ	RENKSEL VERİMLİLİK	GÜÇ FAKTÖRÜ	ÖLÇÜ (mm) a b h	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
A 2443	4*100 W	56000	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	600 750 150	12	1
A 2444	4*130 W	78000	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	600 750 150	12	1

ASUS LIGHTING

LED ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA

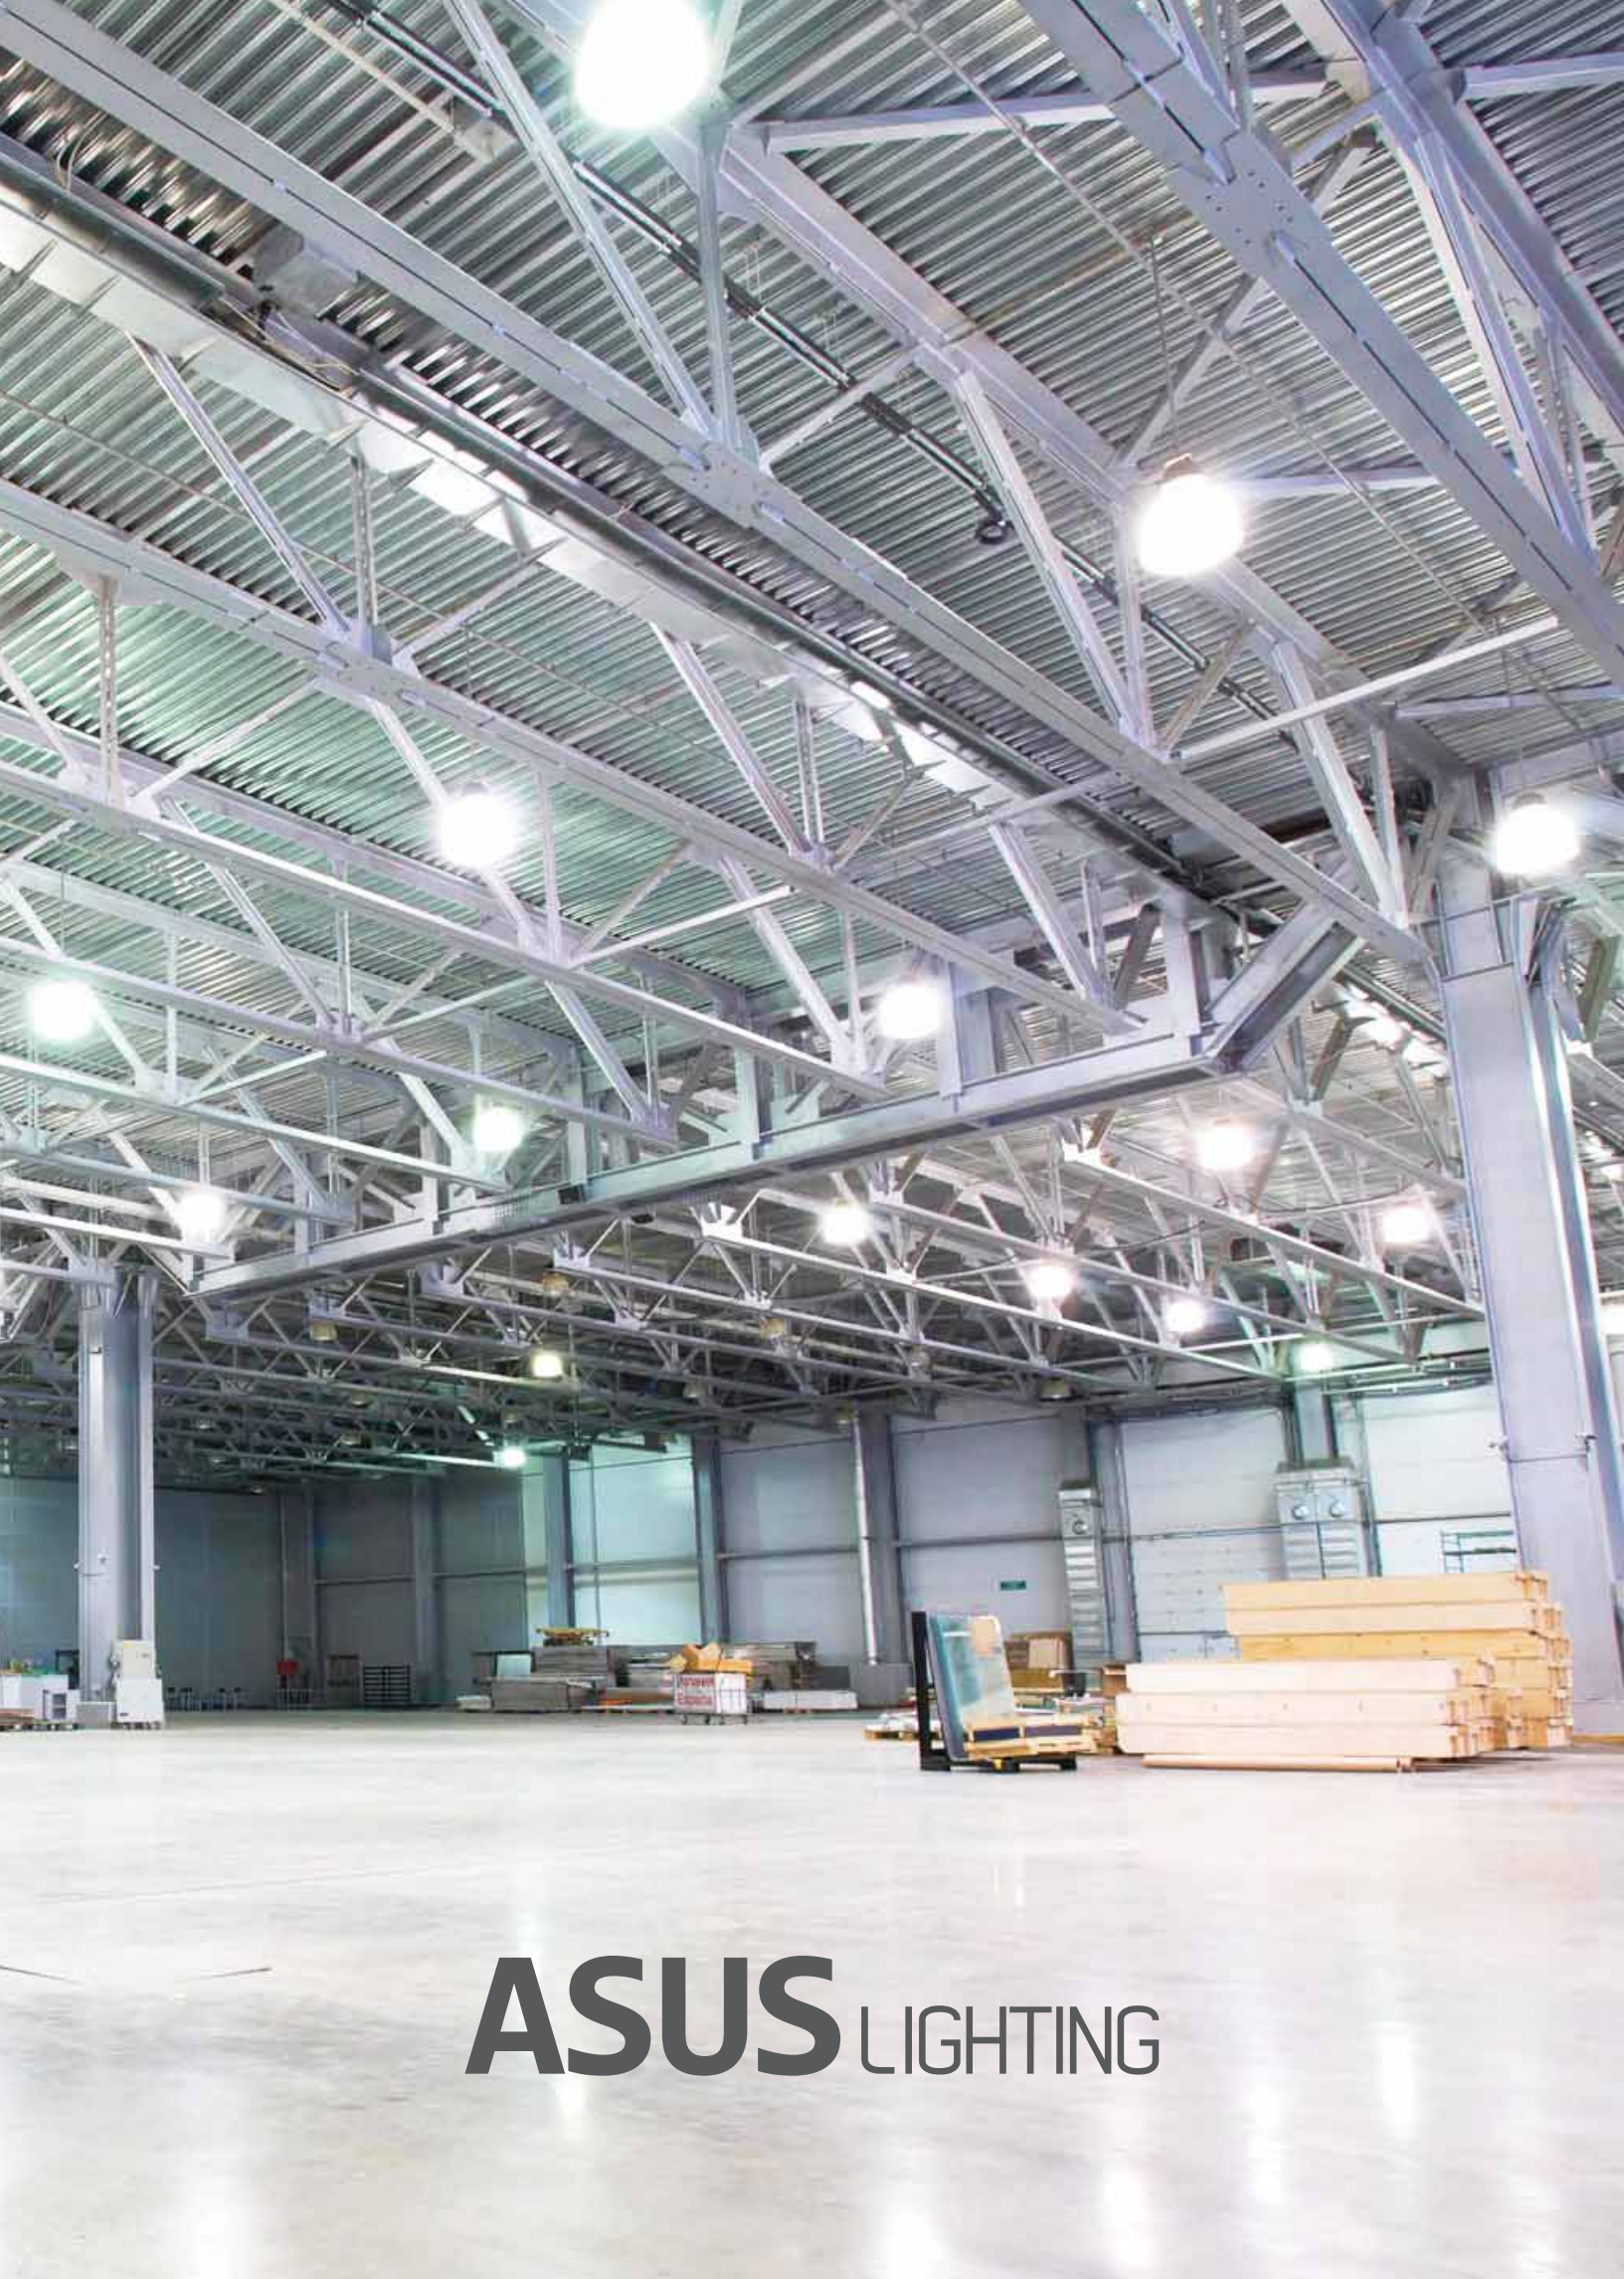

ASUS LIGHTING

LED | ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA Monte



GÖVDE

Alüminyum ekstrüzyon

KAPAK

Armatür ömür boyunca sararma ve renk değişime yapmayan, yüksek ışık geçirgenliğine ve homojen yayılma sahip Opal PC difüzör.

LED

LM 80 raporuna göre 100.000 saat ömürlü, 120° ışık açısına sahip, yüksek renksel geri verim endeksine sahip mid power led.

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip, şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi.

OPSİYON



Dali ve koridor fonksiyon uygulaması 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması.

KULLANIM ALANLARI

Depolar, kapalı otoparklar, fabrikalar vb. alanlarda kullanılır.



Turkey
Discover
the potential

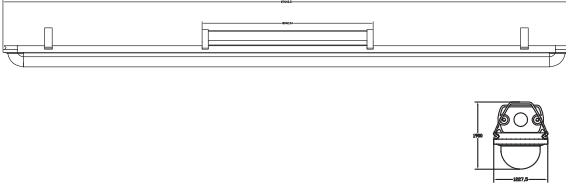

ÜRÜN KODU	GÜÇ	LÜMEN	IŞIK RENGİ	RENKSEL VERİMLİLİK	GÜÇ FAKTÖRÜ	ÖLÇÜ (mm) a b h	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
A 2445	18 W	2100	3000 K - 6500 K	80 CRI	0,95 (cos)	580 80 70	2	8
A 2446	35 W	3000	3000 K - 6500 K	80 CRI	0,95 (cos)	1160 80 70	4	8

LED | ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA

Forte



GÖVDE
Alüminyum ekstrüzyon


KAPAK
Isıya ve darbeye dayanıklı temperli cam

LED
LM 80 raporuna göre 100.000 saat
ömürlü, 120° ışık açısına sahip, yüksek
renksel geri verim endeksine sahip high
power led.


SÜRÜCÜ
Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip,
şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan
etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin
güç faktörü düzeltmesi.

OPSİYON
30-60-90° optik lens uyumlu, koruma filmli
cam, kumlu cam,
dali ve koridor fonksiyon uygulaması 3
saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi
uygulaması.

KULLANIM ALANLARI
Fabrikalar, depolar vb. alanlarda kullanılır.

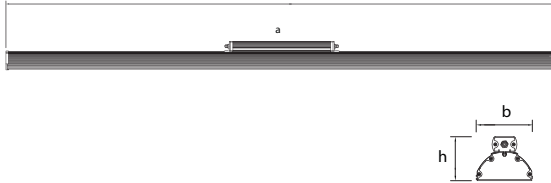

Turkey
Discover
the potential



ÜRÜN KODU	GÜÇ	LÜMEN	IŞIK RENGİ	RENKSEL VERİMLİLİK	GÜÇ FAKTÖRÜ	ÖLÇÜ (mm)	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
						a b h		
A 2447	40 W	6000	3000 K - 6500 K	80 CRI	0,95 (cos)	450 120 110	2	6
A 2448	60 W	9000	3000 K - 6500 K	80 CRI	0,95 (cos)	600 120 110	3	6
A 2449	80 W	12000	3000 K - 6500 K	80 CRI	0,95 (cos)	900 120 110	4	6
A 2450	110 W	15400	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	1200 120 110	6	6
A 2451	150 W	21000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	1500 120 110	8	6

LED | ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA

Almad



GÖVDE

Alüminyum ekstrüzyon

KAPAK

Isıya ve darbeye dayanıklı temperli cam

LED

LM 80 raporuna göre 100.000 saat ömürlü, 120° ışık açısına sahip, yüksek renksel geri verim endeksine sahip high power led.

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip, şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi.

OPSİYON



30-60-90° optik lens uyumlu, koruma filmli cam, kumlu cam, dali ve koridor fonksiyon uygulaması 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması.

KULLANIM ALANLARI

Fabrikalar, depolar vb. alanlarda kullanılır.



Turkey
Discover
the potential

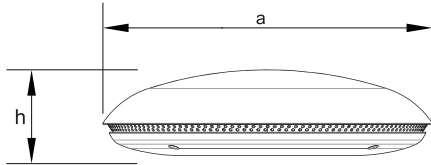

ÜRÜN KODU	GÜÇ	LÜMEN	İŞIK RENGİ	RENKSEL VERİMLİLİK	GÜÇ FAKTÖRÜ	ÖLÇÜ (mm) a h	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
A 2452	60 W	900	3000 K - 6500 K	80 CRI	0,95 (cos)	425 125	6	3
A 2453	80 W	12000	3000 K - 6500 K	80 CRI	0,95 (cos)	425 125	6	3
A 2454	120 W	16500	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	425 125	6	3
A 2455	130 W	19500	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	425 125	6	3

LED | ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA

Toscana



GÖVDE

Alüminyum ekstrüzyon eloksallı kaplamalı soğutucu.

REFLEKTÖR

Alüminyum eloksallı kaplamalı sıvama.

KAPAK

90° prizmatik desenli, ısıya ve darbeye dayanıklı sekorel cam lens.

LED

LM 80 raporuna göre 100.000 saat ömürlü, 120°C ışık açısına sahip, yüksek renksel geri verim endeksine sahip Cob led.

SÜRÜCÜ


Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip, şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi. Isı iletkenliği yüksek.

OPSİYON


3000K-6500K renk seçeneği.

KULLANIM ALANLARI

Fabrikalar, depolar, spor salonları, yüksek tavan kullanım alanları.



Turkey
Discover
the potential



ÜRÜN KODU	GÜÇ	LÜMEN	IŞIK RENGİ	RENKSEL VERİMLİLİK	GÜÇ FAKTÖRÜ	ÖLÇÜ (mm) a b	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
A 2456	45 W	6300	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	325 270	2,5	4
A 2457	60 W	8400	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	325 270	2,5	4
A 2458	80 W	11200	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	515 450	4	4
A 2459	100 W	14000	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	515 450	4	4
A 2460	130 W	18200	3000 K - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	515 450	4	4

LED | ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA Veneto



GÖVDE

Alüminyum ekstrüzyon

KAPAK

Isıya ve darbeye dayanıklı temperli cam

LED

LM 80 raporuna göre 100.000 saat ömürlü, 120° ışık açısına sahip, yüksek renksel geri verim endeksine sahip high power led.

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip, şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi.

OPSİYON




Dali ve koridor fonksiyon uygulaması

KULLANIM ALANLARI

Fabrikalar, depolar ve spor salonları vb. alanlarda kullanılır.



Turkey
Discover
the potential



ÜRÜN KODU	GÜÇ	LÜMEN	IŞIK RENGİ	RENKSEL VERİMLİLİK	GÜÇ FAKTÖRÜ	ÖLÇÜ (mm) a b h	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
A 2461	100 W	15000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	335 335 150	4	4
A 2462	120 W	18000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	335 335 150	4	4
A 2463	150 W	22500	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	335 335 150	4	4
A 2464	100 W	15000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	335 335 150	4	4
A 2465	120 W	18000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	335 335 150	4	4
A 2466	2*50 W	14000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	335 335 150	4	4
A 2467	1*85 W	11900	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	335 335 150	4	4
A 2468	1*130 W	18200	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	335 335 150	4	4

LED KANOPI AYDINLATMA

Quadro



GÖVDE

Alüminyum ekstrüzyon

KAPAK

Isıya ve darbeye dayanıklı temperli cam

LED

LM 80 raporuna göre 100.000 saat ömürlü, 120° ışık açısına sahip, yüksek renksel geri verim endeksine sahip high power led.

SÜRÜCÜ



Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip, şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi.

OPSİYON

Dali ve koridor fonksiyon uygulaması

KULLANIM ALANLARI

Benzinlikler, kanopi altları vb. alanlarda kullanılır.



Turkey
Discover
the potential

ÜRÜN KODU	GÜÇ	LÜMEN	IŞIK RENGİ	RENKSEL VERİMLİLİK	GÜÇ FAKTÖRÜ	ÖLÇÜ (mm)	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
						a b h		
A 2469	80 W	12000	3000 - 6500 K	70 CRI	0,95 (cos)	425 425 150	6	3
A 2470	100 W	15000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	425 425 150	6	3
A 2471	120 W	18000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	425 425 150	6	3
A 2472	100 W	15000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	425 425 150	6	3
A 2473	120 W	18000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	425 425 150	6	3
A 2474	1*100 W	14000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	425 425 150	6	3
A 2475	1*130 W	18200	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	425 425 150	6	3
A 2476	2*50 W	14000	3000 - 6500 K	70 - 80 CRI	0,95 (cos)	425 425 150	6	3

ASUS LIGHTING

İÇ AYDINLATMA

A modern office interior featuring a multi-level ceiling with recessed lighting and linear light fixtures. The space includes a large white desk, a wooden desk, and several office chairs. Large windows provide natural light and a view of the outdoors. The floor is highly reflective, mirroring the ceiling and furniture.

ASUS LIGHTING

SIVA ALTI LED ARMATÜR

Maride



GÖVDE

UV katkılı AVS plastik enjeksiyon

KAPAK

Armatür ömür boyunca sararma ve renk değiştirme yapmayan, yüksek ışık geçirgenliğine ve homojen yayılıma sahip Opal PC difüzör.

LED

LM 80 raporuna göre 100.000 saat ömürlü, 150° ışık açısına sahip, yüksek renksel geri verim endeksine sahip mid power led.

SÜRÜCÜ


Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip, şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi.

OPSİYON


Dali ve koridor fonksiyon uygulaması 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması.

KULLANIM ALANLARI

Marketler, mağazalar, hastaneler, okullar, ofisler, oteller vb. alanlarda kullanılır.

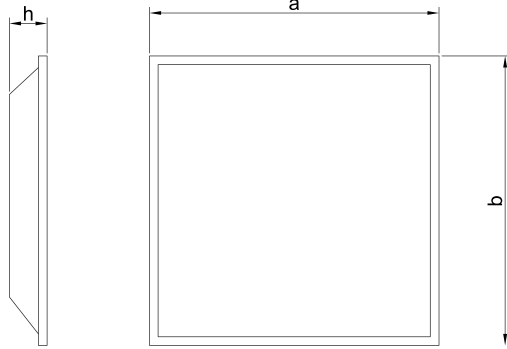

Turkey
Discover
the potential



ÜRÜN KODU	GÜÇ	LÜMEN	IŞIK RENGİ	RENKSEL VERİMLİLİK	GÜÇ FAKTÖRÜ	ÖLÇÜ (mm) a b h	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
A 2477	30 W	3600	4000 K	80 CRI	0,95 (cos)	595 595 60	2	8
A 2478	35 W	4200	4000 K	80 CRI	0,95 (cos)	595 595 60	2	8
A 2479	30 W	3600	6500 K	80 CRI	0,95 (cos)	595 595 60	2	8
A 2480	35 W	4200	6500 K	80 CRI	0,95 (cos)	595 595 60	2	8

SIVA ÜSTÜ LED ARMATÜR

Marde



GÖVDE

UV katkılı AVS plastik enjeksiyon

KAPAK

Armatür ömür boyunca sararma ve renk değiştirme yapmayan, yüksek ışık geçirgenliğine ve homojen yayılıma sahip Opal PC difüzör.

LED

LM 80 raporuna göre 100.000 saat ömürlü, 150° ışık açısına sahip, yüksek renksel geri verim endeksine sahip mid power led.

SÜRÜCÜ


Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip, şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi.

OPSİYON


Dali ve koridor fonksiyon uygulaması
3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması.

KULLANIM ALANLARI

Marketler, mağazalar, hastaneler, okullar, ofisler, oteller vb. alanlarda kullanılır.

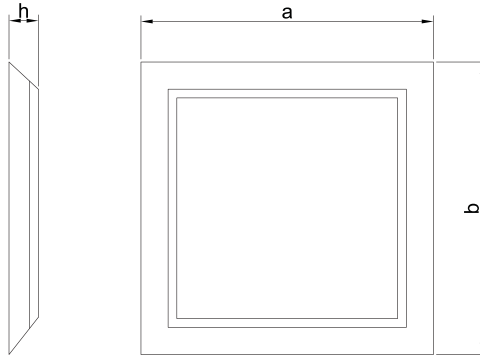

Turkey
Discover
the potential



ÜRÜN KODU	GÜÇ	LÜMEN	IŞIK RENGİ	RENKSEL VERİMLİLİK	GÜÇ FAKTÖRÜ	ÖLÇÜ (mm)	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
						a b h		
A 2481	30 W	3600	4000 K	80 CRI	0,95 (cos)	650 650 60	2,2	8
A 2482	35 W	4200	4000 K	80 CRI	0,95 (cos)	650 650 60	2,2	8
A 2483	30 W	3600	6500 K	80 CRI	0,95 (cos)	650 650 60	2,2	8
A 2484	35 W	4200	6500 K	80 CRI	0,95 (cos)	650 650 60	2,2	8

SIVA ÜSTÜ LED ARMATÜR

Diritto



GÖVDE

Alüminyum ekstrüzyon

KAPAK

Armatür ömür boyunca sararma ve renk değiştirme yapmayan, yüksek ışık geçirgenliğine ve homojen yayılıma sahip Opal PC difüzör.

LED

LM 80 raporuna göre 100.000 saat ömürlü, 150° ışık açısına sahip, yüksek renksel geri verim endeksine sahip mid power led.

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip, şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi.

OPSİYON



Dali ve koridor fonksiyon uygulaması 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması.

KULLANIM ALANLARI

Marketler, mağazalar, hastaneler, okullar, ofisler, oteller vb. alanlarda kullanılır.



Turkey
Discover
the potential

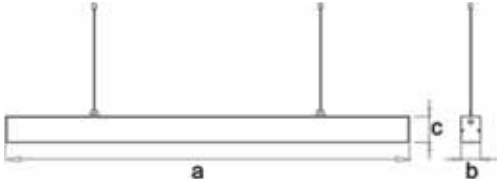

ÜRÜN KODU	GÜÇ	LÜMEN	İŞIK RENGİ	RENKSEL VERİMLİLİK	GÜÇ FAKTÖRÜ	ÖLÇÜ (mm) a b h	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
A 2485	35 W	4200	3000 K - 6500 K	80 CRI	0,95 (cos)	1100 50 70	3	1
A 2486	50 W	6000	3000 K - 6500 K	80 CRI	0,95 (cos)	1460 50 70	4	1

SIVA ÜSTÜ LED ARMATÜR

Picco



GÖVDE

UV katkılı AVS plastik enjeksiyon

KAPAK

Armatür ömür boyunca sararma ve renk değiştirme yapmayan, yüksek ışık geçirgenliğine ve homojen yayılımına sahip Opal PC difüzör.

LED

LM 80 raporuna göre 100.000 saat ömürlü, 150° ışık açısına sahip, yüksek renksel geri verim endeksine sahip mid power led.

SÜRÜCÜ



Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip, şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi.

OPSİYON

Dali ve koridor fonksiyon uygulaması 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması.

KULLANIM ALANLARI

Marketler, mağazalar, hastaneler, okullar, ofisler, oteller vb. alanlarda kullanılır.



Turkey
Discover
the potential

ÜRÜN KODU	GÜÇ	LÜMEN	IŞIK RENGİ	RENKSEL VERİMLİLİK	GÜÇ FAKTÖRÜ	ÖLÇÜ (mm)	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
						a b h		
A 2487	35 W	4200	3000 - 6500 K	80 CRI	0,95 (cos)	1280 55 45	2	8
A 2488	50 W	6000	3000 - 6500 K	80 CRI	0,95 (cos)	1680 55 45	2,5	8
A 2489	70 W	8400	3000 - 6500 K	80 CRI	0,95 (cos)	2560 55 45	3	8
A 2490	100 W	12000	3000 - 6500 K	80 CRI	0,95 (cos)	3360 55 45	3,5	8

ASUS LIGHTING

ŞEHİR MOBİLYALARI



ASUS LIGHTING



◆ **A 2491**
En:45 cm Boy:120 cm
Metal Gövde
Elektrostatik Boya



◆ **A 2492**
En:90 cm Boy:130 cm
Metal Gövde
Elektrostatik Boya



◆ **A 2493**
En:45 cm Boy:120 cm
Paslanmaz Gövde
Elektrostatik Boya



◆ **A 2494**
En:45 cm Boy:75 cm
Metal Gövde
Elektrostatik Boya



◆ **A 2495**
En:30 cm Boy:85 cm
Paslanmaz Gövde



◆ **A 2496**
En:45 cm Boy:120 cm
Paslanmaz Gövde



◆ **A 2497**
En:40 cm Boy:85 cm
Paslanmaz Gövde
Elektrostatik Boya



◆ **A 2498**
En:44 cm Boy:75 cm
Paslanmaz Gövde
Elektrostatik Boya



◆ **A 2499**
En:35 cm Boy:80 cm
Metal & Ahşap Gövde
Elektrostatik Boya



◆ **A 2500**
En:35 cm Boy:70 cm
Metal & Ahşap Gövde



◆ **A 2501**
En:35 cm Boy:80 cm
Metal & Ahşap Gövde
Elektrostatik Boya



◆ **A 2502**
En:50 cm Boy:125 cm
Metal Gövde
Elektrostatik Boya



◆ **A 2503**
En:50 cm Boy:88 cm
Alüminyum Gövde
Elektrostatik Boya



◆ **A 2504**
En:48 cm Boy:87 cm
Alüminyum Gövde
Elektrostatik Boya



◆ **A 2505**
En:48 cm Boy:87 cm
Alüminyum Gövde
Elektrostatik Boya



◆ **A 2506**
En:90 cm Boy:70 cm
Alüminyum Gövde
Elektrostatik Boya



◆ **A 2507**
En:50 cm Boy:70 cm
Alüminyum Gövde
Elektrostatik Boya



◆ A 2509
En:155 cm Boy:80 cm
Alüminyum Gövde
Elektrostatik Boya



◆ A 2508
En:110 cm Boy:90 cm
Alüminyum Gövde
Elektrostatik Boya



◆ **A 2510**
En:55 cm Boy:140 cm
Alüminyum & Ahşap Gövde
Elektrostatik Boya



◆ **A 2511**
En:55 cm Boy:140 cm
Alüminyum & Ahşap Gövde
Elektrostatik Boya



◆ **A 2512**
En:50 cm Boy:140 cm
Alüminyum & Ahşap Gövde
Elektrostatik Boya



◆ **A 2513**
En:77 cm Boy:145 cm
Alüminyum & Ahşap Gövde
Elektrostatik Boya

◆ **A 2514**
En:60 cm Boy:130 cm
Alüminyum & Ahşap Gövde
Elektrostatik Boya



◆ **A 2515**
En:60 cm Boy:130 cm
Alüminyum & Ahşap Gövde
Elektrostatik Boya



◆ **A 2516**
En:60 cm Boy:140 cm
Alüminyum & Ahşap Gövde
Elektrostatik Boya





◆ **A 2517**
En:80 cm Boy:120 cm
Alüminyum & Pk Döküm
Elektrostatik Boya



◆ **A 2518**
En:47 cm Boy:90 cm
Alüminyum & Pk Döküm
Elektrostatik Boya



◆ **A 2519**
En:45 cm Boy:73 cm
Alüminyum & Pk Döküm
Elektrostatik Boya



◆ **A 2520**
En:47 cm Boy:90 cm
Alüminyum & Pk Döküm
Elektrostatik Boya



◆ **A 2521**
En:77 cm Boy:106 cm
Alüminyum & Pk Döküm
Elektrostatik Boya



◆ **A 2522**
En:50 cm Boy:110 cm
Alüminyum & Pk Döküm
Elektrostatik Boya



◆ **A 2523**
En:48 cm Boy:105 cm
Alüminyum & Pk Döküm
Elektrostatik Boya



◆ **A 2524**
En:55 cm Boy:120 cm
Alüminyum & Pk Döküm
Elektrostatik Boya



◆ **A 2525**
En:55 cm Boy:120 cm
Alüminyum & Pk Döküm
Elektrostatik Boya



◆ **A 2526**
En:45 cm Boy:105 cm
Alüminyum & Pk Döküm
Elektrostatik Boya



◆ **A 2527**
En:60 cm Boy:140 cm
Alüminyum & Pk Döküm
Elektrostatik Boya



◆ **A 2528**
En:90 cm Boy:140 cm
Alüminyum & Pk Döküm
Elektrostatik Boya



◆ **A 2529**
En:80 cm Boy:150 cm
Alüminyum & Dik Döküm
Elektrostatik Boya



◆ **A 2530**
En:250 cm Boy:300 cm
Alüminyum & Dik Döküm
Elektrostatik Boya



◆ **A 2531**
En:35 cm Boy:110 cm
Elektrostatik Boya



◆ **A 2532**
En:35 cm Boy:120 cm
Elektrostatik Boya



◆ **A 2533**
En:35 cm Boy:40 cm
Elektrostatik Boya



◆ **A 2534**
En:25 cm Boy:40 cm
Elektrostatik Boya



◆ **A 2535**
En:25 cm Boy:60 cm
Alüminyum, Elektrostatik Boya



◆ **A 2536**
En:22 cm Boy:43 cm
Alüminyum, Elektrostatik Boya



◆ **A 2537**
En:22 cm Boy:58 cm
Alüminyum, Elektrostatik Boya



◆ **A 2538**
En:30 cm Boy:60 cm
Alüminyum, Elektrostatik Boya



◆ **A 2539**
En:25 cm Boy:68 cm
Alüminyum, Elektrostatik Boya



◆ **A 2540**
En:30 cm Boy:60 cm
Alüminyum, Elektrostatik Boya

ASUS LIGHTING



KORKULUKLAR



ASUS LIGHTING

Bina balkonlarında kullanılmak üzere fonksiyonel olarak tasarlanmış, her türlü mimariye uygun korkuluklar, bulundukları ortama dekoratif bir görünüm katmaktadır.

Functionally designed to be used in balconies, these parapets are suitable for any kind of architectural design and adds a decorative appearance to surroundings.

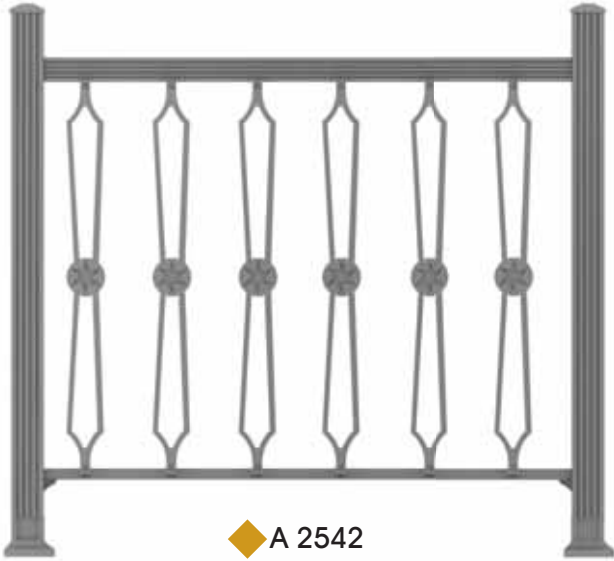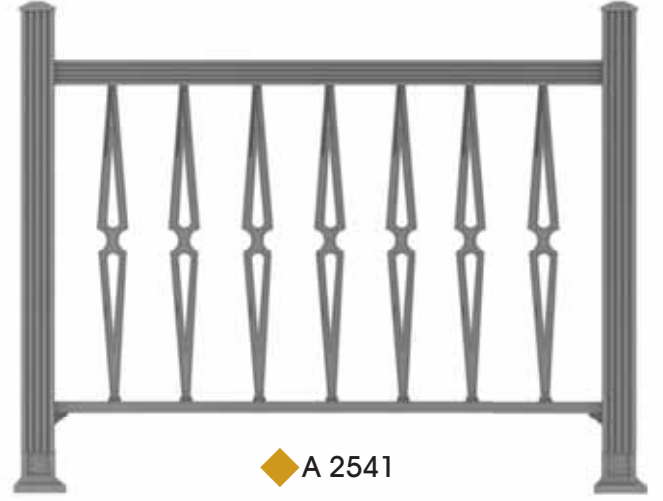

Teknik Özellikler:

Hava şartlarına karşı yüksek dayanıma sahip alüminyum döküm veya profil gövde kullanılmıştır. Korozyon dayanımı için alt yıkaması yapıldıktan sonra elektrostatik toz boya ile kaplanmaktadır. Tüm vida aksamı paslanmaz veya galvaniz kaplamadır. İsteğe göre RAL renklerine boyanabilir.

Technical Specifications:

Aluminum casting or profile body with high weather resistance are used. After performing surface cleaning, coated by electrostatic powder paint for corrosion resistance. All screw components are stainless steel and galvanized. Can be painted with RAL colors as per order.



RAL 9010




RAL 9005



RAL 9007




CUSTOM

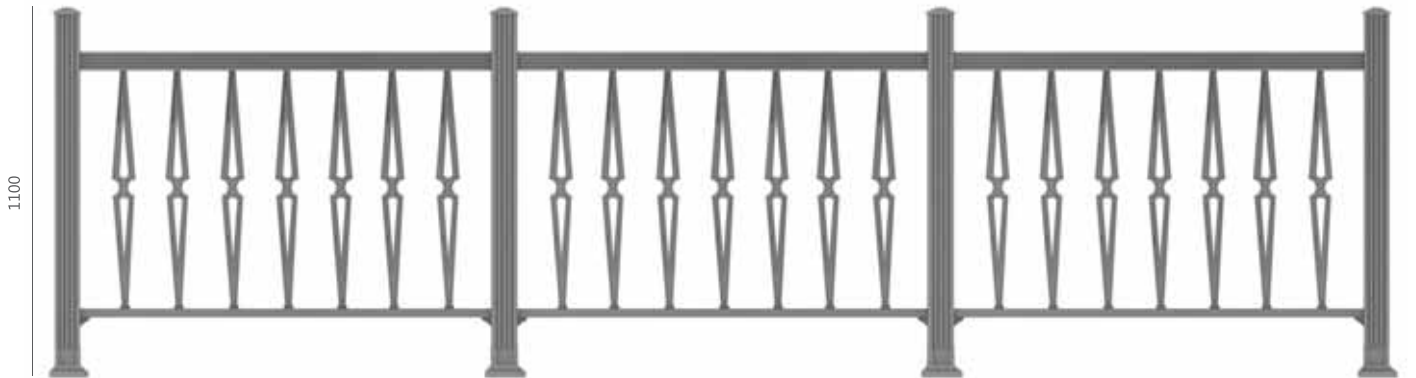


Bina balkonlarında kullanılmak üzere fonksiyonel olarak tasarlanmış, her türlü mimariye uygun korkuluklar, bulundukları ortama dekoratif bir görünüm katmaktadır.

Functionally designed to be used in balconies, these parapets are suitable for any kind of architectural design and adds a decorative appearance to surroundings.

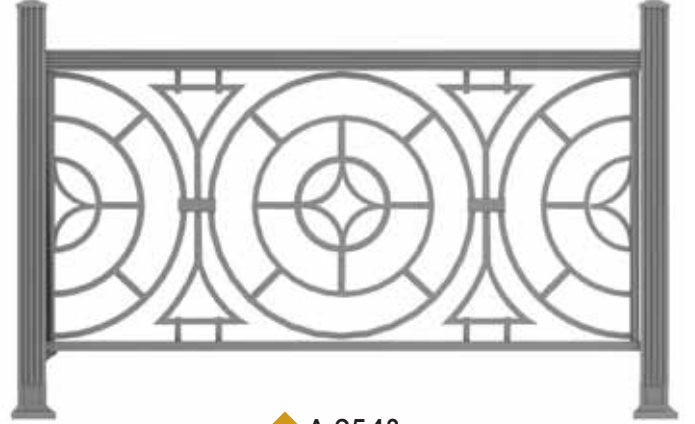

◆ A 2543

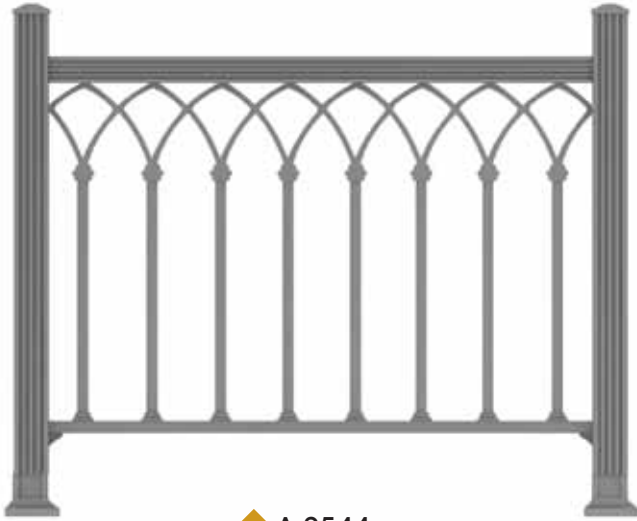

◆ A 2544

Teknik Özellikler:

Hava şartlarına karşı yüksek dayanıma sahip alüminyum döküm veya profil gövde kullanılmıştır. Korozyon dayanımı için alt yıkaması yapıldıktan sonra elektrostatik toz boya ile kaplanmaktadır. Tüm vida aksamı paslanmaz veya galvaniz kaplamadır. İsteğe göre RAL renklerine boyanabilir.

Technical Specifications:

Aluminum casting or profile body with high weather resistance are used. After performing surface cleaning, coated by electrostatic powder paint for corrosion resistance. All screw components are stainless steel and galvanized. Can be painted with RAL colors as per order.



RAL 9010




RAL 9005



RAL 9007




CUSTOM

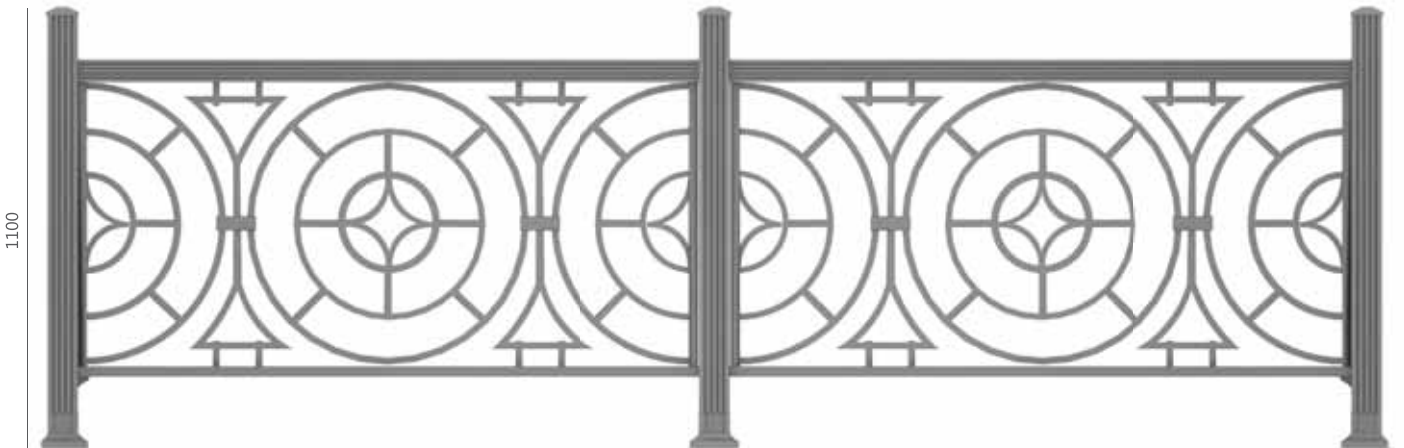


Bina balkonlarında kullanılmak üzere fonksiyonel olarak tasarlanmış, her türlü mimariye uygun korkuluklar, bulundukları ortama dekoratif bir görünüm katmaktadır.

Functionally designed to be used in balconies, these parapets are suitable for any kind of architectural design and adds a decorative appearance to surroundings.

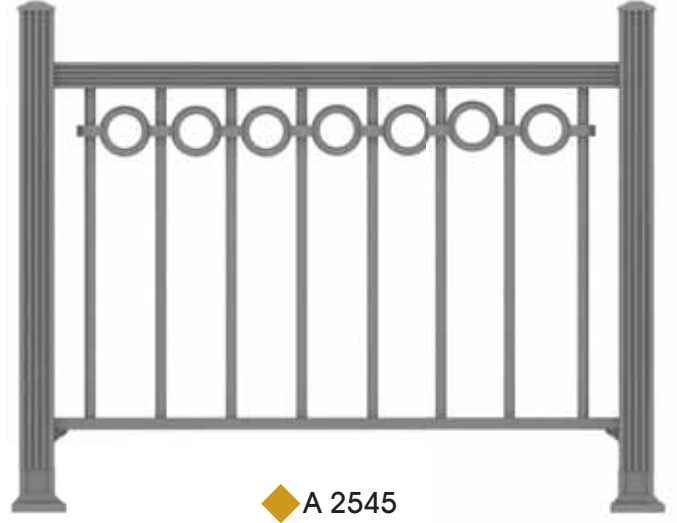

◆ A 2545

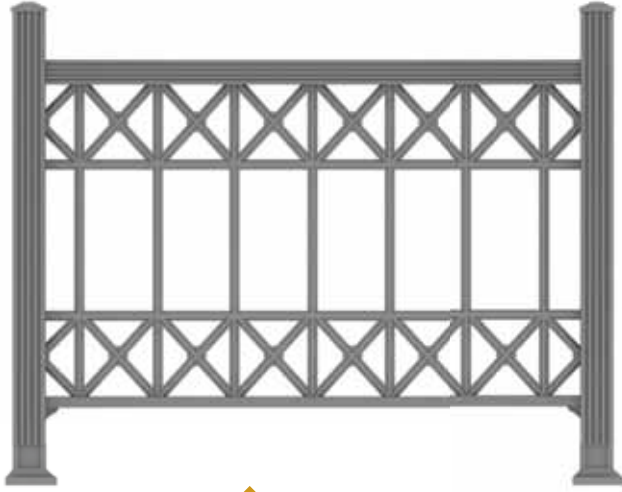

◆ A 2546

Teknik Özellikler:

Hava şartlarına karşı yüksek dayanıma sahip alüminyum döküm veya profil gövde kullanılmıştır. Korozyon dayanımı için alt yıkaması yapıldıktan sonra elektrostatik toz boya ile kaplanmaktadır. Tüm vida aksamı paslanmaz veya galvaniz kaplamadır. İsteğe göre RAL renklerine boyanabilir.

Technical Specifications:

Aluminum casting or profile body with high weather resistance are used. After performing surface cleaning, coated by electrostatic powder paint for corrosion resistance. All screw components are stainless steel and galvanized. Can be painted with RAL colors as per order.



RAL 9010




RAL 9005




RAL 9007



CUSTOM

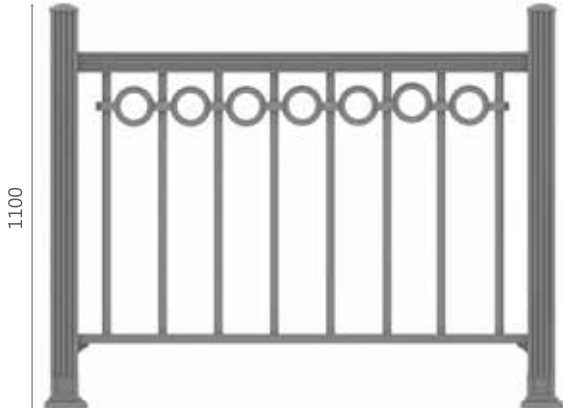

1300

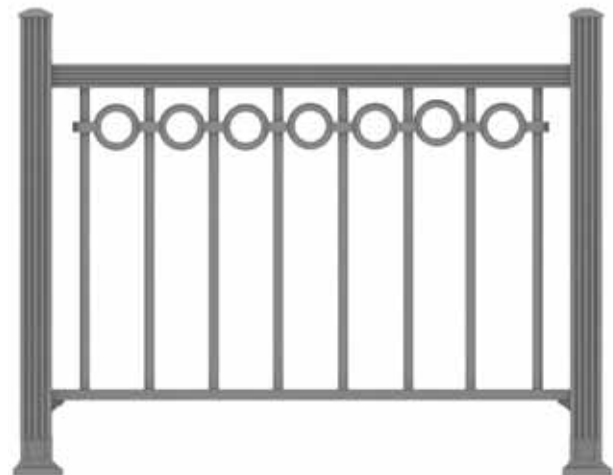

ASUS PLUS ASUS TRADING

Merkez : İnönü Mh. Kayışdağı Caddesi Gök Plaza No: 202 D:9 PK34755 Ataşehir / İstanbul
Tel : +90 216 576 95 86
Fax : +90 216 573 12 36
Fabrika : Esentepe Mh. Sultangazi Küçük San. Sitesi 2950 Sk. 1 Blok No: 3/A Sultangazi / İstanbul
info@asuslighting.com - www.asuslighting.com - www.asusaydinlatma.com - www.asustrading.com



KOSGEB
www.kosgeb.gov.tr
Tarafindan Desteklenmiştir.

Basım Tarihi :
Basım Adedi :
Üçay Reklamcılık Ticaret Ltd. Şti
Davutpaşa Cad. Davutpaşa Emintaş San. Sit. No:101/271
Zeytinburnu/İSTANBUL
Tel/Fax: 0212 674 57 73 (bpx)